

GyT

LA FERMETURE SUR MESURE



Vos envies ...
...notre savoir-faire !

Volets / Portes de garage / Motorisations





Parce que votre cadre de vie est le reflet de votre identité, GYT, spécialiste de la fermeture sur mesure, imagine et crée des produits tendance qui vous ressemblent. Notre métier, rendre votre quotidien harmonieux et sécurisant.

Un savoir-faire à la française

Depuis plus de 40 ans, GYT est le spécialiste de la fermeture sur-mesure. GYT conçoit, fabrique et commercialise des portails, des volets et des portes de garage en alliant savoir-faire artisanal et innovation.

Notre site de production de ST GEMME-LA-PLAINE (LUCON 85) conçoit et fabrique des volets battants, coulissants, persiennes et des portes de garage battantes, coulissantes et sectionnelles en y associant la motorisation adaptée.

Notre site de production de Ploëren (56) est spécialisé dans la fermeture enroulable : volets roulants, portes de garage enroulables, monoblocs en PVC et aluminium et axes motorisés.

Recherche et développement

Notre service R&D innove au quotidien aussi bien sur l'aspect technique que sur le design de nos produits. La notion de conception est capitale pour nous et vous garantit un produit de grande qualité.

Un réseau de professionnels

Soucieux de vous fournir la meilleure prestation possible, nous nous entourons d'un réseau de professionnels, présents à l'échelle nationale, partageant le même sens de l'exigence, du service et de la qualité.



Expertise & Savoir-faire reconnus

Notre engagement qualité

Tous nos produits GYT PVC (hors gamme Rustique), Aluminium et Acier bénéficient d'une garantie 10 ans* contre les vices de fabrication en conditions normales d'utilisation, d'entretien et de maintenance, et de 2 ans* pour les accessoires, pièces d'usures, pièces d'articulation et automatismes. Les produits de la gamme Rustique bénéficient d'une garantie de 2 ans*.



Tous nos produits ELLER y compris accessoires et quincaillerie sont garantis 2 ans*. Les automatismes de volets roulants Somfy, Asa et Becker sont garantis 5 ans*.

*Voir nos conditions générales de vente en vigueur.

Notre gamme de volets battants/coulissants et portes de garage aluminium est labellisée QUALICOAT & QUALIMARINE.


GYT a fait le choix depuis longtemps d'utiliser uniquement des profils et tôles labélisés pour la fabrication de ses volets et portes de garage aluminium. C'est uniquement grâce à cette démarche de qualité que nous pouvons vous proposer des produits aluminium labélisés qui vous garantissent 10 ans la bonne tenue du laquage.



Composez vous-même votre projet

L'innovation est au coeur de notre métier, c'est pourquoi nous avons développé un configurateur 3D avec la possibilité de tester nos produits et modèles en différentes couleurs pour ensuite visualiser le rendu final en photo. Disponible et accessible par tous via notre site internet, le configurateur permet de se projeter en situation réelle et d'être sûr de faire le bon choix !

<http://configurateur.groupe-gmh.fr>

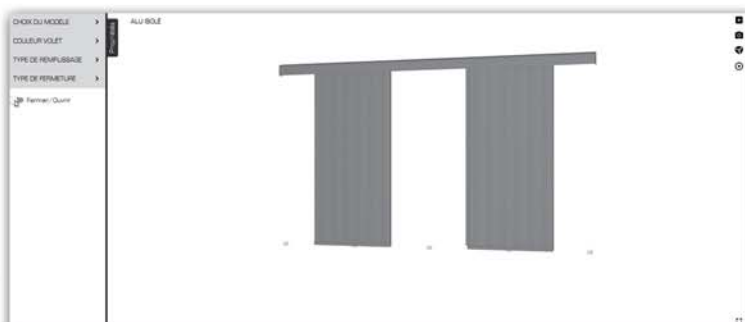

Créez ! Choisissez ! Visualisez !



ALU

Volets battants	06
Volets coulissants	14

PVC

Volets battants	20
Persiennes	26



Pré-cadre	28
-----------------	----



Motorisations - Accessoires	29
-----------------------------------	----



Volets roulants	31
-----------------------	----

> Gamme réno	32
--------------------	----

> Gamme tradi	34
---------------------	----

Lame Bioclimatique	36
--------------------------	----



Monobloc	37
----------------	----



Motorisations	38
---------------------	----



Portes de garage	
------------------------	--

> sectionnelles	41
-----------------------	----

> enroulables	54
---------------------	----

> battantes	55
-------------------	----

> coulissantes	57
----------------------	----



Nuancier	58
----------------	----

Alu

Volets battants

*L'atout charme de
votre maison*



Gamme **Isolé** **simple nervure**

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.
Pas de 200 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX avec remplissage vertical ou horizontal

Vue intérieure - Volets ouverts



**Penture
contre pentures**




Barres seules




**Barres
et écharpes**



Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)




**Ame isolante en mousse
de polystyrène extrudé**



**Finition par U
périphérique
avec coupe d'onglet**



**Penture
bout droit**

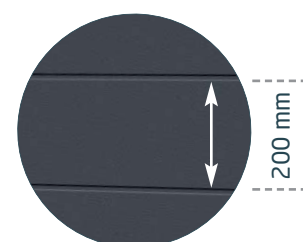

**Simple nervure
pas de 200 mm**



32 coloris standards - Voir nuancier p58 (autres RAL sur demande)

Gamme **Isolé** **double nervure**

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.
Pas de 145 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX avec remplissage vertical ou horizontal

Vue intérieure - Volets ouverts



**Penture
contre pentures**



Barres seules




**Barres
et écharpes**



Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)




**Penture
bout droit**



Double nervure



Tôle ALU 1 mm

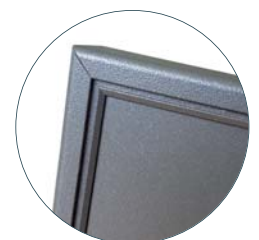

**Finition par U
périphérique
avec coupe d'onglet**



Gamme Isolé mouchettes

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.
Pas de 95 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Penture contre pentures



Barres seules



Barres et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)



Ame isolante en mousse de polystyrène extrudé



Finition mouchette



Finition par U périphérique avec coupe d'onglet



Barres et échapes moulurées



32 coloris standards + 3 tons bois - Voir nuancier p58 (autres RAL sur demande)

Gamme **Extrudés**

Volet aluminium d'une épaisseur de 24 mm dont 1,5 mm pour chaque lame alu.

Possibilité d'isolation des lames par mousse.

Pas de 75 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



**Penture
contre pentures**



Barres seules



**Barres
et écharpes**


Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)



**Finition
mouchette**



**Pentures
festonnées**

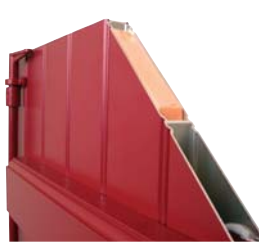

**Isolation des lames
par mousse
(en option)**



**Barres et écharpes
moulurées**



Gamme Isolé lisse

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.



CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Penture contre pentures




Barres seules



Barres et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)




Ame isolante en mousse de polystyrène extrudé



Penture bout droit



Finition par U périphérique avec coupe d'onglet




Barres et échapes moulurées



32 coloris standards - Voir nuancier p58 (autres RAL sur demande)

Éléments techniques

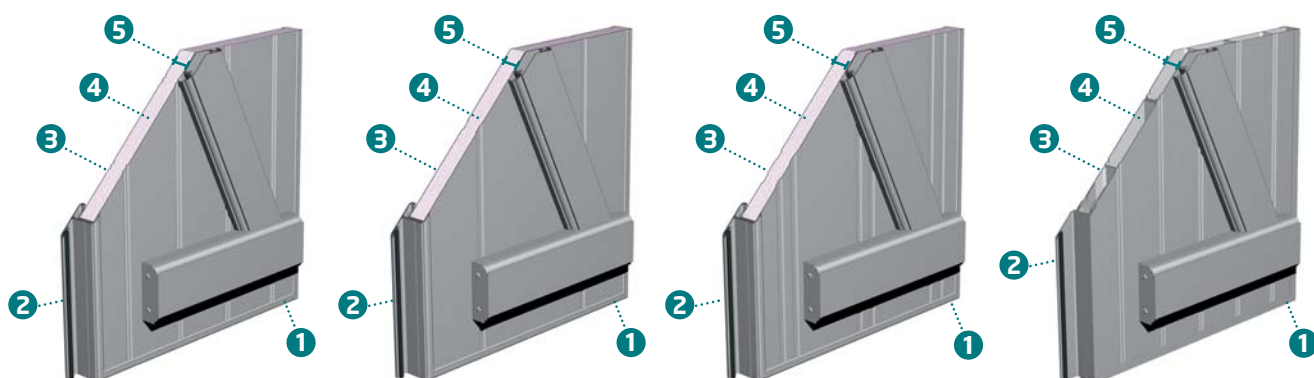

	Isolé Mouchette	Isolé Simple nervure ou tôle lisse	Isolé Double nervure	Extrudé
Légendes	1. Finition par U périphériques avec coupe d'onglet	1. Finition par U périphériques avec coupe d'onglet	1. Finition par U périphériques avec coupe d'onglet	1. Finition par U périphériques avec coupe d'onglet
	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture
	3. Tôle alu 10/10 ^{ème}	3. Tôle alu 10/10 ^{ème}	3. Tôle alu 10/10 ^{ème}	3. Épaisseur matière 1,5 mm
	4. Mousse polyuréthane haute densité	4. Mousse polyuréthane haute densité	4. Mousse polyuréthane haute densité	
	5. Épaisseur panneau 27 mm	5. Épaisseur panneau 27 mm	5. Épaisseur panneau 27 mm	5. Épaisseur profil 24 mm
Finitions	Mouchette verticale	Simple nervure verticale (ou horizontale en option) (tôle lisse sans finition)	Double nervure verticale (ou horizontale en option)	Mouchette verticale
Cintrage / Biais	Oui	Oui	Oui	Oui
Ferrage	Festonné Noir ou blanc Coloris assorti en option	Bout droit Noir ou blanc Coloris assorti en option	Bout droit Noir ou blanc Coloris assorti en option	Festonné Noir ou blanc Coloris assorti en option
Quincaillerie	Gonds, espagnolette et arrêt auto : Aluminium thermolaqué - Noir ou blanc - Coloris assorti en option			

Labels qualité



Gamme **Persienné****Ajouré****Chevronné****Plein horizontal ou vertical****Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical****Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical**

Détails produits

- **Cadre** : 80x32 assemblé mécaniquement
- **Remplissage du cadre** : par lames alu
- **Ferrage** : pentures équerres festonnées
- **Finitions** :

Ajouré**Chevronné****Plein**



32 coloris standards - Voir nuancier p58 (autres RAL sur demande)

Alu

Volets coulissants

Modernité et esthétique



Gamme **Isolé****Mouchettes verticales****Simple nervure verticale ou horizontale****Tôle lisse****Double nervures verticales ou horizontales****Détails produits** (compléments d'informations techniques page 18)**Poignée cuvette
laquée à la couleur
du volet****Verrou****Finition par U
périphérique
avec coupe d'onglet****Épaisseur panneau
27mm.****32 coloris standards** - Voir nuancier p58 (autres RAL sur demande)

Gamme **Persienné**



Plein horizontal ou vertical



Ajouré



Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical



Chevronné



Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical

Détails produits (compléments d'informations techniques page 18)

- **Cadre 80x32 assemblé mécaniquement.**
- **Remplissage par lames alu.**




Gamme **découpe laser**


Nos panneaux en découpe laser peuvent être intégrés à nos volets coulissants



Athéna

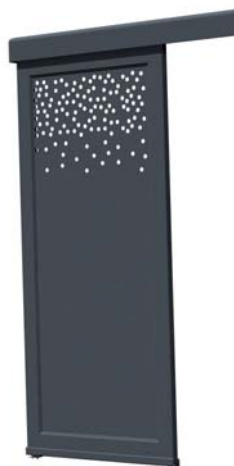

Bulles

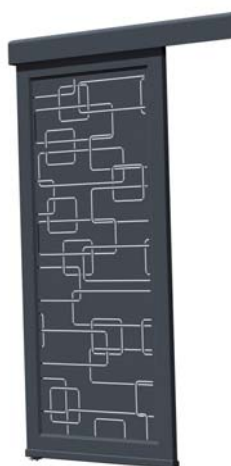


Carré



Delta D



Classica

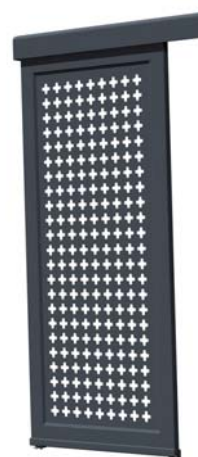

Médina




Fissures



Horizon



Opaq

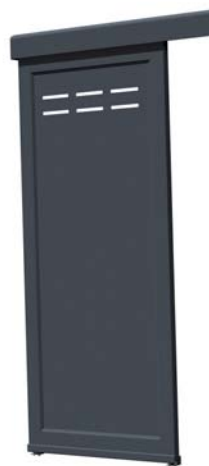

Elégance



Obturelle




Pile D

Détails produits


- Cadre 80x32 assemblé mécaniquement.
- Remplissage par tôle alu 20/10°.

Testez nos décors sur notre configurateur :
<http://configurateur.groupe-gmh.fr>

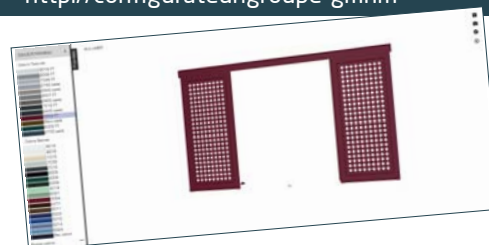

32 coloris standards - Voir nuancier p58 (autres RAL sur demande)

Éléments techniques

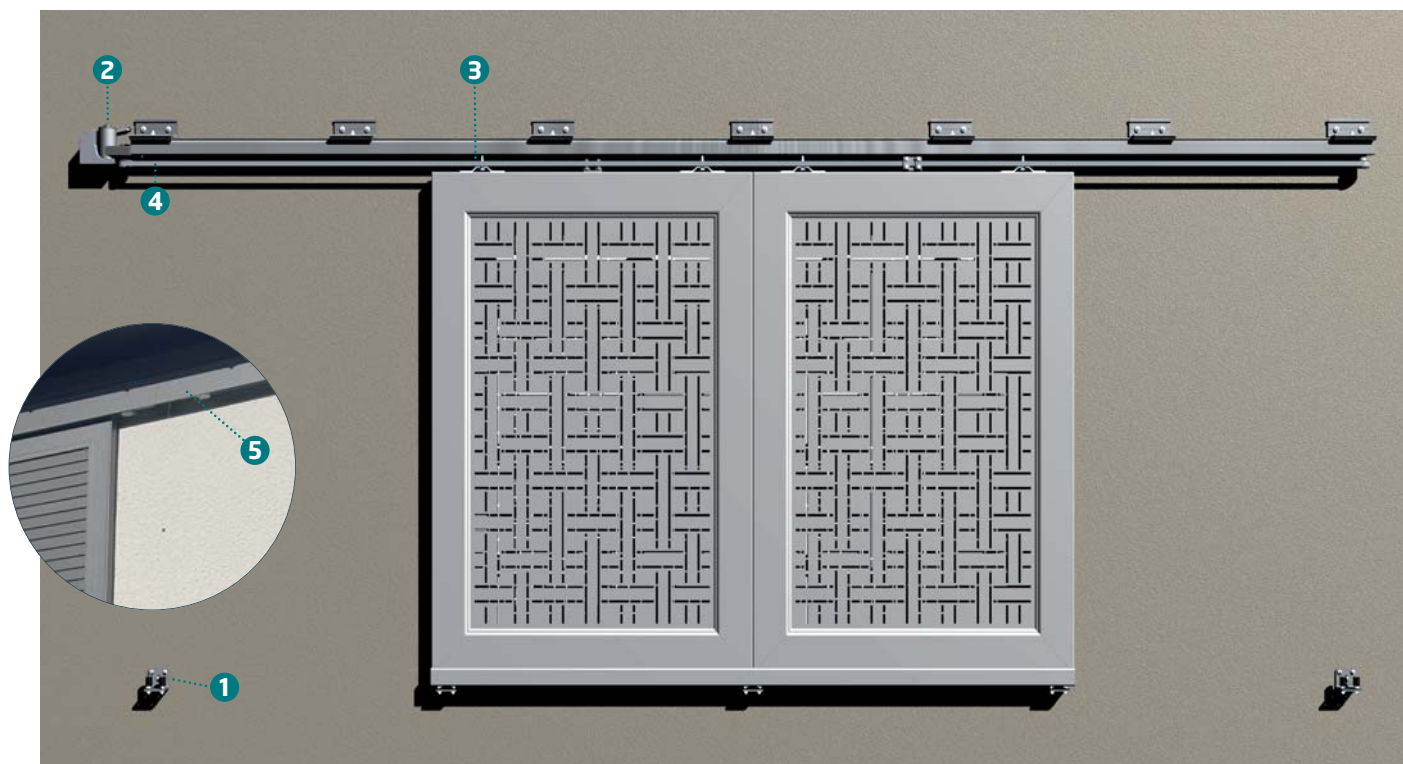

Détails produits

- 1 • Guide réglable à olives nylon évitant le bruit dû aux vibrations du volet**
- 2 • Moteur**
- 3 • Chariot avec roulements inox et bandage nylon pour une manœuvre silencieuse**
- 4 • Arrêt à pince**
- 5 • Bandeau profilé occultant en aluminium laqué à clipser permettant une maintenance aisée**



Butée avec réglage de la dureté des pinces.



Guide réglable façade




Guide réglable sur appui de fenêtre ou terrasse


Déplacements

- **Manuel**
- **Manuel synchronisé** : le déplacement d'un volet entraîne l'autre.
- **Motorisé** : moteur à commande radio à brancher sur secteur.


7 types de montage

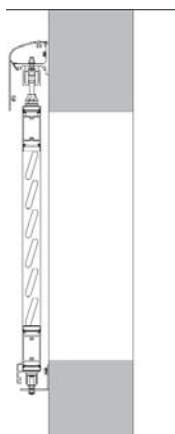


Simple voie

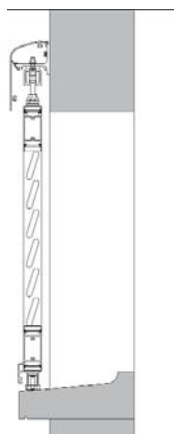


Simple voie sur appui

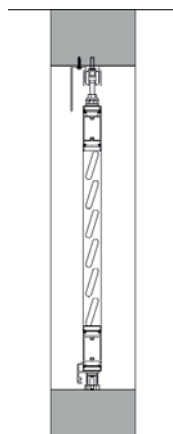


Simple voie sous linteau

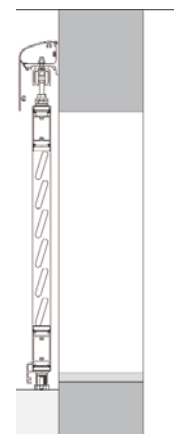


Simple voie sur terrasse

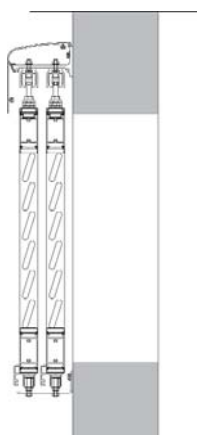

Double voie

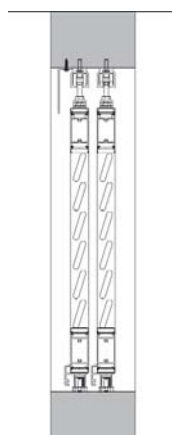

Double voie sous linteau

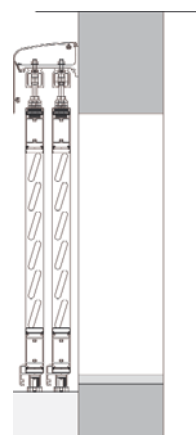

Double voie sur terrasse

PVC

Volets battants

Classique & efficace



Gamme classique

Volet PVC d'une épaisseur de 24 mm dont 1 mm de matière pour chaque paroi.
Pas de 50 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



**Penture
contre pentures**



Barres seules




**Barres
et écharpes**

Détails produits (compléments d'informations techniques page 23)



Penture festonnée

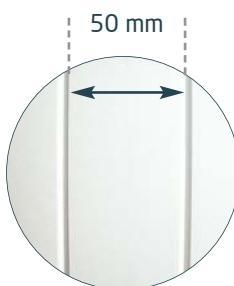

**Finition grain d'orge
pas de 50 mm**



Coloris blanc uniquement

Gamme rustique

Volet PVC d'une épaisseur de 24 mm dont 1,3 mm de matière pour chaque paroi.

Mouchette avec un pas de 75 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



**Penture
contre pentures**



Barres seules



**Barres
et écharpes**

Détails produits (compléments d'informations techniques page 24)




**Penture
festonnée**



**Finition
mouchette**

11 coloris :

• 3 teintés masse



Blanc 9016



Bleu 5024



Vert 6021

• 6 plaxés



Rouge 3005



Bleu 5007



Bleu 5024



Vert 6005



Vert 6021



Gris 7016

• 2 plaxés ton bois



Chêne Irlandais



Chêne Doré

Gamme **standing**

Volet PVC d'une épaisseur de 28 mm
dont 2 mm de matière pour chaque
paroi.

Nervure avec un pas de 100 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



**Penture
contre pentures**



Barres seules




**Barres
et écharpes**

Détails produits (compléments d'informations techniques page 24)




**Penture
bout droit**




Nervure

11 coloris :

• 3 teintés masse



• 6 plaxés



• 2 plaxés ton bois



Éléments techniques



	Classique	Rustique	Standing
Légendes	1. Finition par U périphériques	1. Finition par U périphériques	1. Finition par U périphériques
	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture
Épaisseur profil	24 mm	24 mm	28 mm
Épaisseur matière	1 mm	1,3 mm	2 mm
Finitions	Grain d'orge	Mouchette	Nervure
Cintrage / Biais	Oui	Oui	Oui
Ferrage	Festonné Noir ou blanc	Festonné Noir ou blanc Coloris assorti en option	Bout droit Noir ou blanc Coloris assorti en option
Quincaillerie	Gonds, espagnolette et arrêt auto polyamide : Aluminium en option - Butées alu		
Renfort		U de renfort galva dans les volets PVC couleurs	

Labels qualité



Gamme **persienné****Ajouré****Chevronné****Plein horizontal ou vertical****Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical****Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical****Détails produits** (compléments d'informations techniques page 24)

- **Cadre** : 80x36 thermosoudé
- **Épaisseur lame de remplissage** : 20 mm
- **Ferrage** : pentures et contre-pentures, équerres festonnées noir ou blanc
- **Coloris blanc uniquement**
- **Finitions** :

Ajouré**Chevronné****Plein**

PVC


Persiennnes

En toute discrétion...




5 dispositions de poses


Dispo N°1

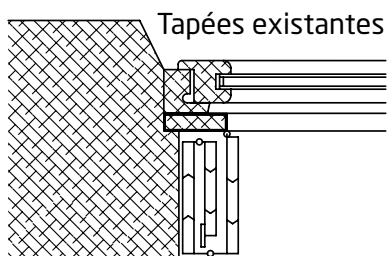


Dispo N° 2

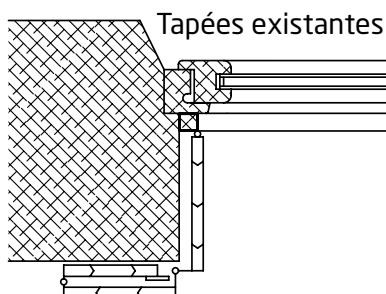


Dispo N° 3

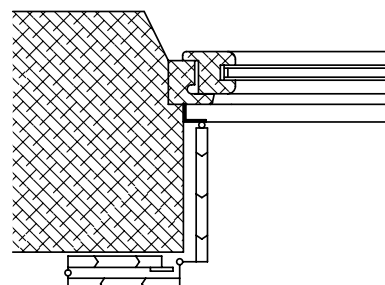

Dispo N° 4

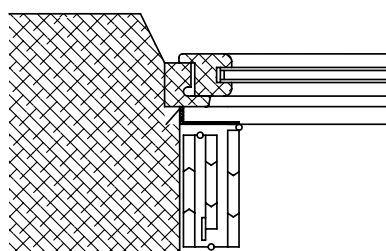

Dispo N° 5

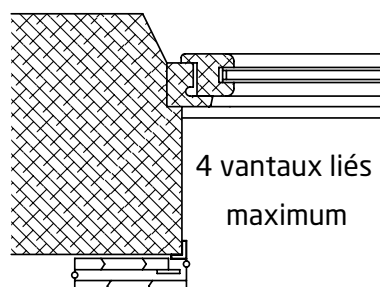

Détails produits

- Composé de 4 à 12 vantaux repliables
- Constitué de lames verticales PVC
- Assemblage par double tiges en aluminium, serties sur paumelles et charnières
- 1 seul coloris : blanc
- Epaisseur 14 mm
- Accessoires inox
- Espagnolette alu ral 9016
- Système de projection en option laqué ral 9016




Pré-cadre

Le pré-cadre permet d'habiller votre façade et de masquer les irrégularités des maçonneries. Dans le neuf, il offre l'avantage de ne pas fixer de gonds sur la maçonnerie et en rénovation, de cacher la coupe des anciens gonds.

Le pré-cadre existe en 3 ou 4 côtés.





Pré-cadre 3 côtés

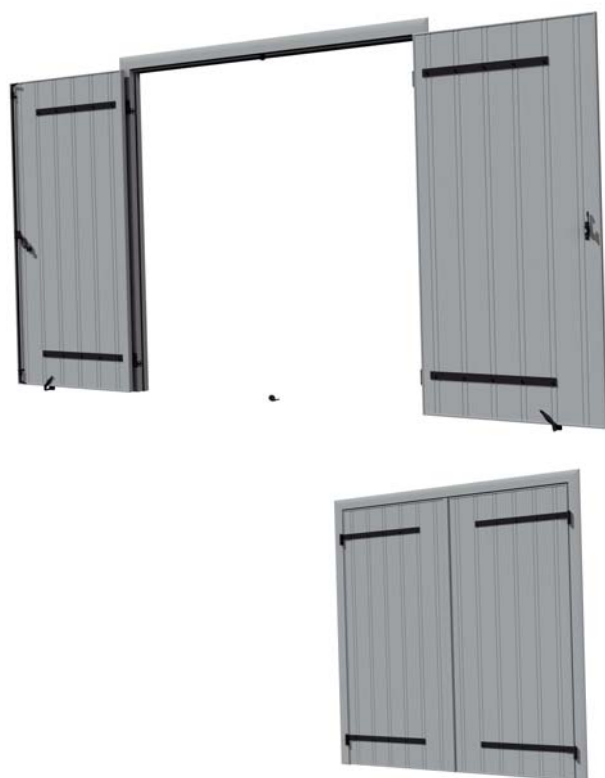

Pré-cadre 4 côtés



- Profil en aluminium avec recouvrement de 65 mm
- Profil en L et joint périphérique pour une meilleure occultation
- Clips pour cacher les vis de fixation sur tableau
- Adaptable sur nos volets PVC et aluminium (hors volets cintrés et PVC persiennés)

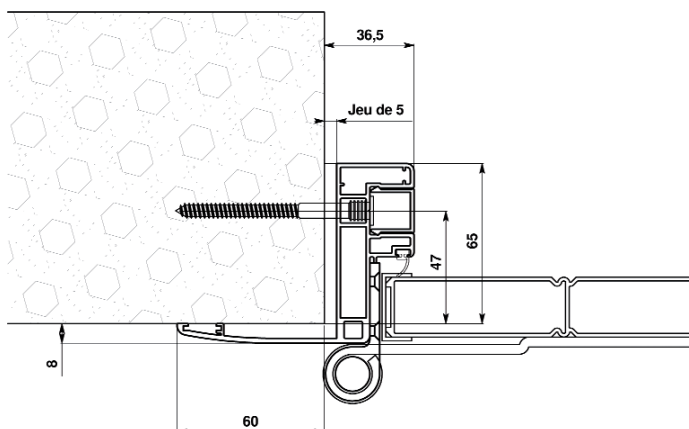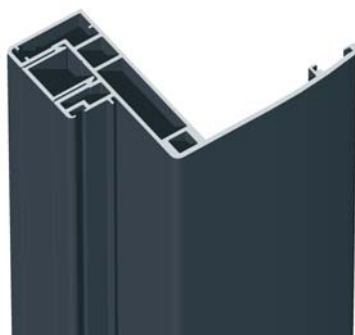

Motorisation

> volets battants

somfy®

LES AVANTAGES

- Discrétion et silence
- Fonctionnement fluide
- Détection d'obstacle
- Résistance à l'effraction
- Batterie de secours intégrée

Commandes



Smoove origine RTS



1 RTS



4 RTS



6 chronis RTS




16 RTS


3 types de pose



Sous linteau

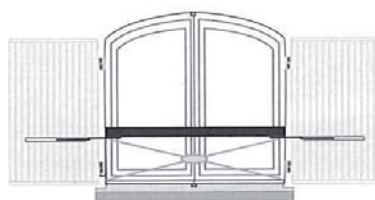

Garde-corps

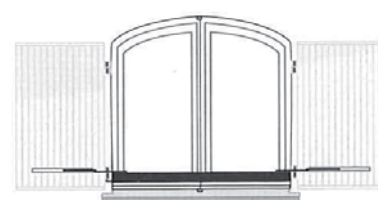

Appui de fenêtre

Détails produits

- Adaptable sur l'ensemble de nos volets PVC et Aluminium, 1 et 2 vantaux
- 1 moteur par vantail
- Carter aluminium
- Compatible Tahoma et Connexoon
- Coloris de base =
- > Carter : 5 couleurs + 1 Ton bois en option

- > Bras et coulisseaux : 3 couleurs



Accessoires > volets battants

Ferrages



Pentures festonnées



Pentures bout droit



Pentures charnières




Pentures équerre fixes



Pentures équerre réglables

En option pour
les volets
persiennés

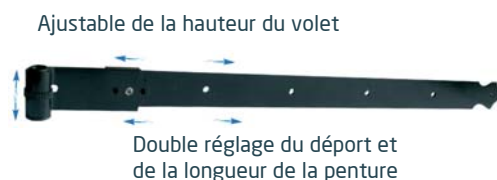

Pentures réglables

Ajustable de la hauteur du volet

Double réglage du déport et
de la longueur de la penture

Systèmes de fermeture

Espagnolette

De base :
Polyamide pour
volets PVC
et Aluminium pour
volets Alu



Serrure 3 points carénage ALU

Coloris : Noir / Blanc de base
et coloris assortis en option



Arrêts



Arrêt automatique (de base)
PVC ou ALU



Arrêt marseillais
PVC ou ALU



Arrêt à paillette



Arrêt
tête de bergère

Gonds



Gond platine
façade horizontale



Gond platine
façade verticale



Gond platine
tableau



Gond à sceller
chimiquement

Sécurité



Crochet crémaillère



Verrou SDO



Barre de sécurité

Labels qualité



Volets roulants

Fonctionnel et intemporel



Gamme RÉNOVATION



3 types de pose



**Sous linteau
enroulement intérieur**



**Sous linteau
enroulement extérieur**



En façade



Coffre pan coupé




Coffre 1/4 rond

Détails produits


- **Joues nylon silencieuses**
- **Butées intégrées**
- **Lame finale lestée pour petites dimensions**
- **Motorisation SOMFY, ASA ou BECKER au choix**

2 types de tablier

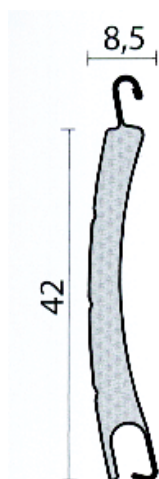

Alu CD942

PVC44

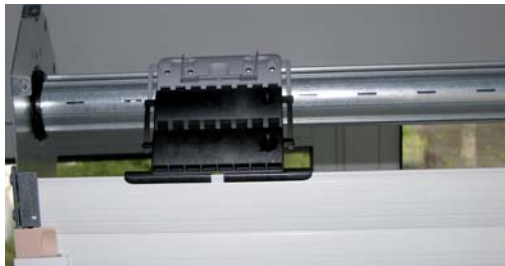Tablier	Nouvelle lame aluminium CD942 double paroi injecté de mousse	PVC teinté dans la masse
Coloris	4 coloris + 1 ton bois BLANC 1015 7016 MARRON CHÊNE DORÉ	2 coloris BLANC 1015
Coulisses	aluminium (32 coloris standards + 1 ton bois) Lame finale aluminium + joint (32 coloris standards + 1 ton bois)	
Lame finale		
Sécurité	DVA (dispositif de verrouillage automatique) 	

Gamme TRADI

2 types de pose




Coffre tunnel




Coffre bois intérieur

Coffres tunnels disponibles

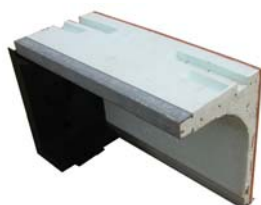

Coffre BBC brique
demi linteau


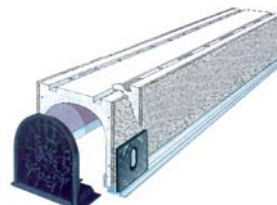


Coffre BBC enduit



Détails produits

- **Lame finale lestée pour petites dimensions**
- **Motorisation SOMFY, ASA ou BECKER au choix**

3 types de tablier

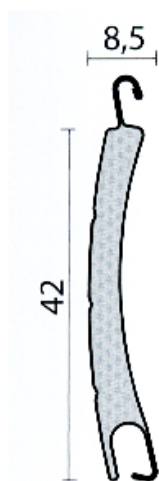
Alu CD942

Alu DP55

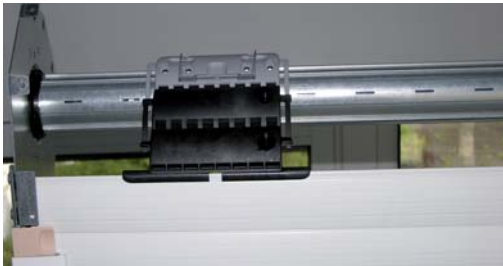PVC55



Tablier	aluminium CD942 double paroi injecté de mousse	tablier aluminium 55x14 double paroi injecté de mousse	Tablier PVC teinté dans la masse
Coloris	4 coloris + 1 ton bois 	3 coloris 	2 coloris 
Coulisses	aluminium (32 coloris standards + 1 ton bois) Lame finale aluminium + joint (32 coloris standards + 1 ton bois)		
Lame finale			
Sécurité	DVA (dispositif de verrouillage automatique) 		

LAME BIOCLIMATIQUE

Une innovation qui révolutionne le monde de la fermeture.

LES ATOUTS EXCEPTIONNELS DE CETTE LAME

- Une disponibilité en ALU pour les grandes dimensions.
- Une fonction moustiquaire et store intégré.
- Une gestion et un apport solaire avec une aération de l'habitat 4 fois plus importante qu'une lame classique.
- Une vision vers l'extérieur pour un véritable confort de l'habitat.
- Des fonctions sécurité et opacité préservées en position fermée.
- Possibilité de doter votre volet roulant de la fonction VVA (Volet Verrouillé Ajouré). Profiter du rafraîchissement nocturne en favorisant la circulation de l'air tout en assurant la fonction retardatrice d'intrusion en rapport à la norme NF EN 13659.

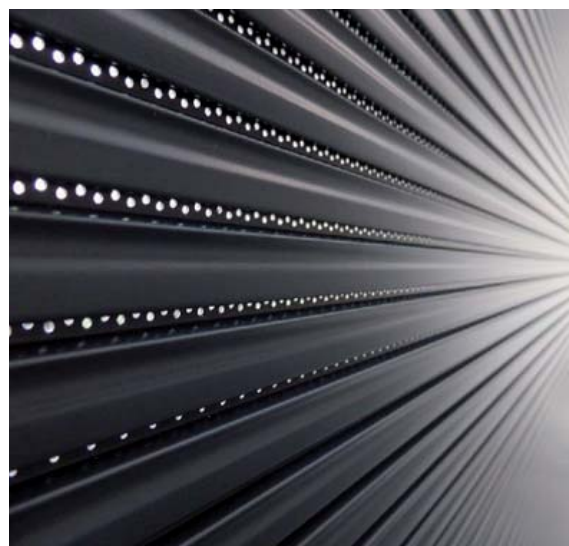


lame bioclimatique en aluminium laquée gris anthracite RAL 7016.



VR040AL

Lame ALU volet roulant ajourée 15 x 8,5 mm

ALU



$R_{sh} = 0,101 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ Classe 4 : $\Delta r = 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ Classe 5 : $\Delta r = 0,18 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Epaisseur nominale	8,5 mm
Hauteur utile	15 mm
Nombre de lames / m	67
Poids	5 Kg/m ²
Largeur max	3,5 m
Surface max	8 m ²
Longueur standard	6 m

Feuillard 0.30mm
Mousse Haute Densité 93Kg/m³ pour une rigidité exceptionnelle.



Largeur Hauteur	0 à 2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
2250 m	V*6	V*5	V*5	V*5	V*5	V*4	V*4	V*4	V*4	V*3	V*3	V*3	V*3	V*3	V*2	V*2
1400 m	V*6	V*6	V*6	V*5	V*5	V*5	V*4	V*4	V*4	V*4	V*4	V*3	V*3	V*3	V*3	V*2

Classes en pression de sécurité 1,5p (N/m²)

Tablier disponible en 7 coloris :

BLANC

1015

7035

7016

8019

2100 SABLE

CHÊNE DOÛE

MONOBLOC

Le coffre monobloc ELLER s'adapte à toutes les menuiseries du marché grâce à différents adaptateurs pour la fixation de la menuiserie (isolant de 100.120.140.160 mm).


Les joints flexibles intérieurs lui confèrent des hautes prestations de perméabilité à l'air et d'étanchéité à l'eau.

Ses différents isolants à combiner lui confère une grande versatilité et un coefficient de transmittance thermique faible, s'adaptant à la perfection aux diverses demandes de construction et à la réglementation thermique.

Son isolant acoustique spécial, fait d'une masse lourde, lui procure des caractéristiques exceptionnelles.

Des renforts métalliques peuvent être installés afin d'augmenter la rigidité de l'union du coffre à la menuiserie.

Le monobloc a reçu l'avis technique 6/16-2331\W1.

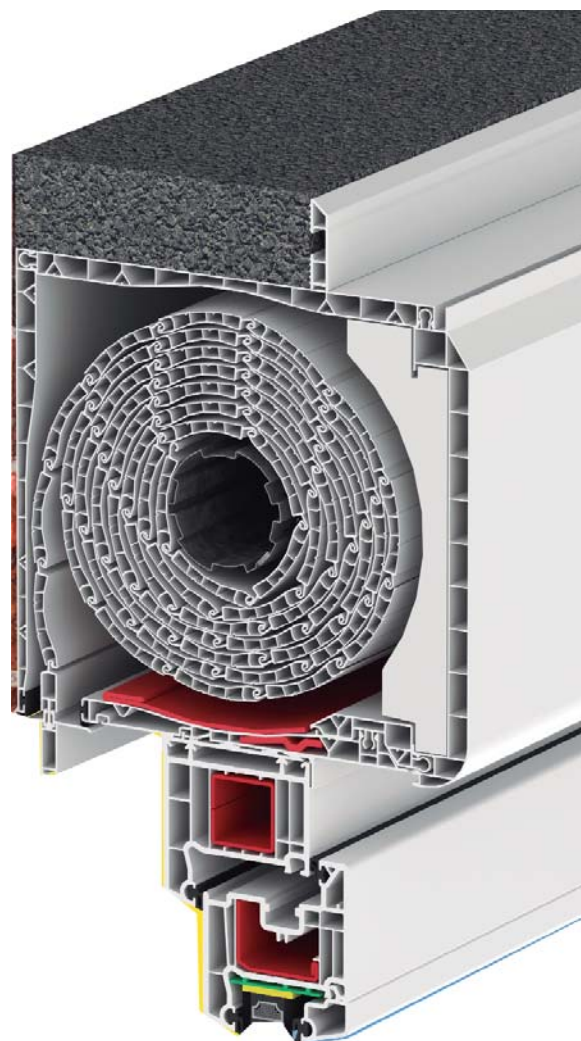

Description

- Coffre PVC Isolé blanc avec trappe de visite clipsable
- Tablier PVC teinté dans la masse
- Coloris de base : blanc ou ivoire
- Coulisse Alu
- Tablier ALU942
- Coloris de base : blanc, marron, chêne doré, gris 7016 et ivoire
- Lame finale alu + joint
- DVA : Dispositif de Verrouillage Automatique
- Moteur SOMFY, ASA et BECKER
- ou Treuil : sortie dessous avec minibloc déporté

Motorisation




LES AVANTAGES

La dernière génération de produits Somfy dispose d'une technologie radioexclusive : io-homecontrol® :

- Encore plus sûre avec sa très haute fiabilité radio.

- Avec retour d'information pour contrôler sans se déplacer l'exécution des commandes.

4 motorisations au choix



Filaire



io



RS100

Le mouvement est parfaitement maîtrisé : le moteur démarre et s'arrête en douceur.

Confort acoustique inégalé : le volet roulant devient totalement silencieux, le bruit de l'empilement des lames disparaît.



Kit solaire

Commandes



Smoove IO

- commande murale
- touches individuelles ou de pièces
- Montée, stop, descente et «My»



Chronis IO

- commande murale sans fil décrochable avec écran
- anime des volets ou groupe de volets sélectionné en fonction de l'heure, la saison ou les moments de vie.



Télis1 IO

- télécommande avec fixation murale
- pilote un volet ou un groupe de volet (jusqu'à 30 volets)
- montée, stop, descente et «My»
- la télécommande signale le mouvement en cours et confirme la bonne exécution de l'ordre envoyé



Connexoon io

Avec la box domotique Connexoon, connectez et pilotez chaque environnement de la maison grâce à ses applis dédiées. Connexoon est compatible avec les équipements io-homecontrol et est disponible sur smartphone Android et IOS.

3 applications smartphone au choix pour commander jusqu'à 3 environnements de la maison : la fenêtre (volets et stores intérieurs) - la terrasse (store de terrasse) - les accès (portail et porte de garage).



Nina Timer

Télécommande à horloge pour l'automatisation de la maison avec gestion de scénarios.

Ecran tactile pour une interface intuitive et conviviale.

Télécommande à retour d'information pour être sûr que l'ordre a bien été exécuté.

Design innovant, plaisir visuel et mouvement naturel.



Tahoma

Avec la box domotique TaHoma, vivez une expérience unique de **la maison connectée** : contrôlez, centralisez et programmez tous les équipements connectés de votre maison ou appartement, pour plus de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique au quotidien. TaHoma est aujourd'hui l'une des solutions pour la maison connectée la plus complète du marché.

Motorisation



- télécommande 1 canal.
- émetteur mural 1 canal.
- télécommande multi canaux.
- horloge.
- moteur radio.
- moteur filaire Asa.
- moteur filaire Asa avec manœuvre de secours.



Emetteur mural



Télécommande multi canaux

Motorisation



BECKER
Ensemble tout simplement.

LES AVANTAGES

Simplicité de réglage
Arrêt sur obstacle (radio)

2 motorisations au choix



RADIO



B-TRONIC

Récepteur radio bi-directionnel
Fréquence sécurisée
Protection anti-soulèvement
Protection antigel
Reconnaissance d'obstacles
Programmation facile

Commandes



EC401

- Télécommande 1 canal avec fixation murale
- LED 3 couleurs pour retour d'information
- Jusqu'à 30 récepteurs programmables
- Commande individuelle, de groupe ou centrale
- Compatible au standard radio KNX-RF
- Programmation de 2 positions intermédiaires



EC541

- Télécommande avec fixation murale
- Pilote un volet ou un groupe de volets
- Programmation de 2 positions intermédiaires
- Facilité de formation et de modification des groupes commandés



EC545

- Télécommande à 5 canaux avec fixation murale
- Pilote un volet ou un groupe de volet par canal
- Programmation de 2 positions intermédiaires
- Champs d'inscription à côté des diodes

Portes de garage sectionnelles

Design & sécurité



Porte sectionnelle Plafond Lisse avec 2 rainures écartées

Sectionnelles plafond



Porte sectionnelle sans motif avec hublots



Porte sectionnelle sans motif



Porte sectionnelle Plafond Lisse
avec 2 rainures écartées

Nos portes de garage sectionnelles plafond garantissent un encombrement minimum (seulement 100 mm de retombée de linteau).

Elles s'ouvrent parallèlement au plafond, ainsi toute la largeur de votre garage reste utilisable. L'ouverture de la porte n'entraîne aucun débordement extérieur.

Cette gamme vous garantit une sécurité optimal grâce à un détecteur d'obstacle.

> Motorisez votre porte de garage
(p 52 et 53)

> Retrouvez tous les hublots et
les accessoires page 47 et 48.

DÉCORATION ALUNOX


Personnalisez votre porte de garage avec nos décorations ALUNOX. Design simple ou plus original, les décors ALUNOX s'adaptent à tous les styles d'habitations. (En option)

7 modèles ALUNOX BROSSÉ proposés dans notre gamme de portes de garage sectionnelles plafond :

- épaisseur de l'alunox : 1,5 mm
- format standard pour toutes les décors ALUNOX
- visuels réalisés sur des dimensions de 2100(h) x 2400(L)



Ligne

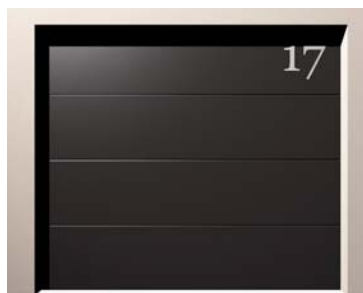

Numéro




Coralys




Athéna



Indiana

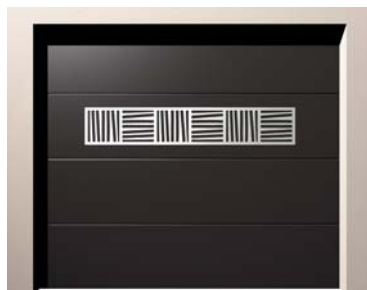


Canisse

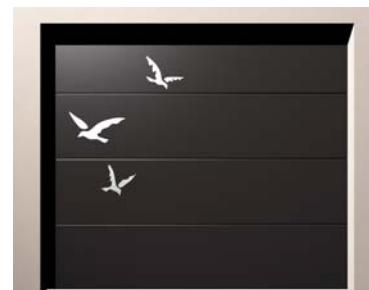

Mouette

Portes de garage sectionnelles plafond avec portillon

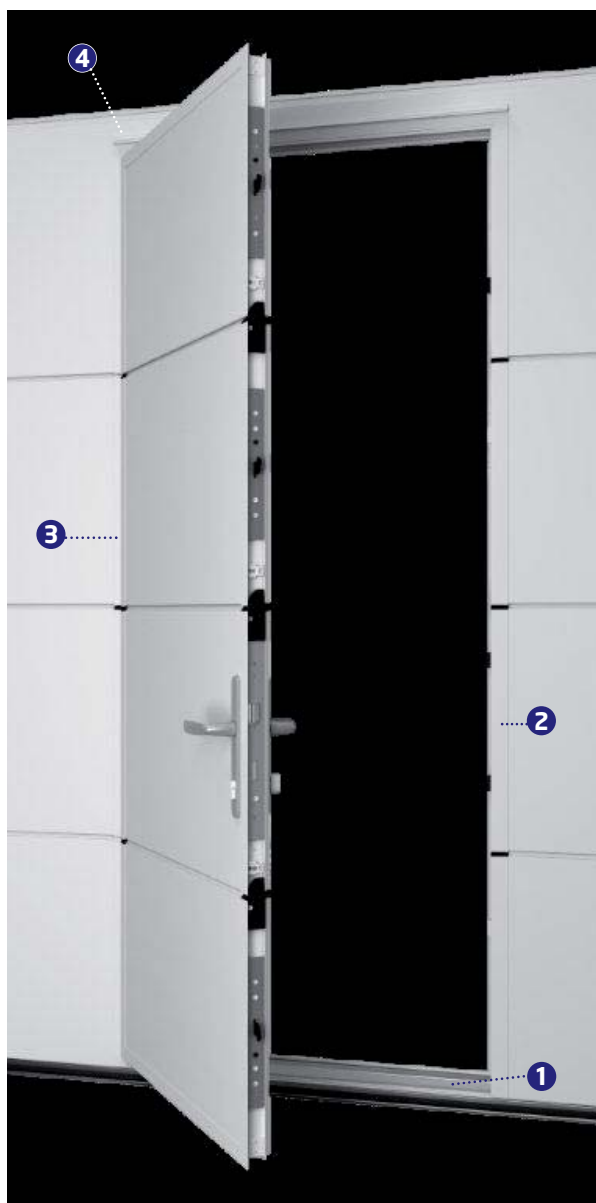

La porte de garage sectionnelle offre la possibilité d'intégrer un portillon. Ce système est très pratique si vous souhaitez accéder facilement à votre logement ou même à votre extérieur sans avoir à ouvrir entièrement votre garage. Esthétiquement, le portillon s'intègre parfaitement à l'ensemble de la porte de garage.




Sécurité maximale

grâce à sa serrure multipoint :
1 crochet de verrouillage par
panneau

Détails produits

- 1 • Seuil réduit (entre 50 et 70 mm)
- 2 • Profils alu laqués de la même couleur que la porte
- 3 • Charnières invisibles
- 4 • Ferme-porte réglable et encastré
- Option : sécurité portillon

Éléments techniques

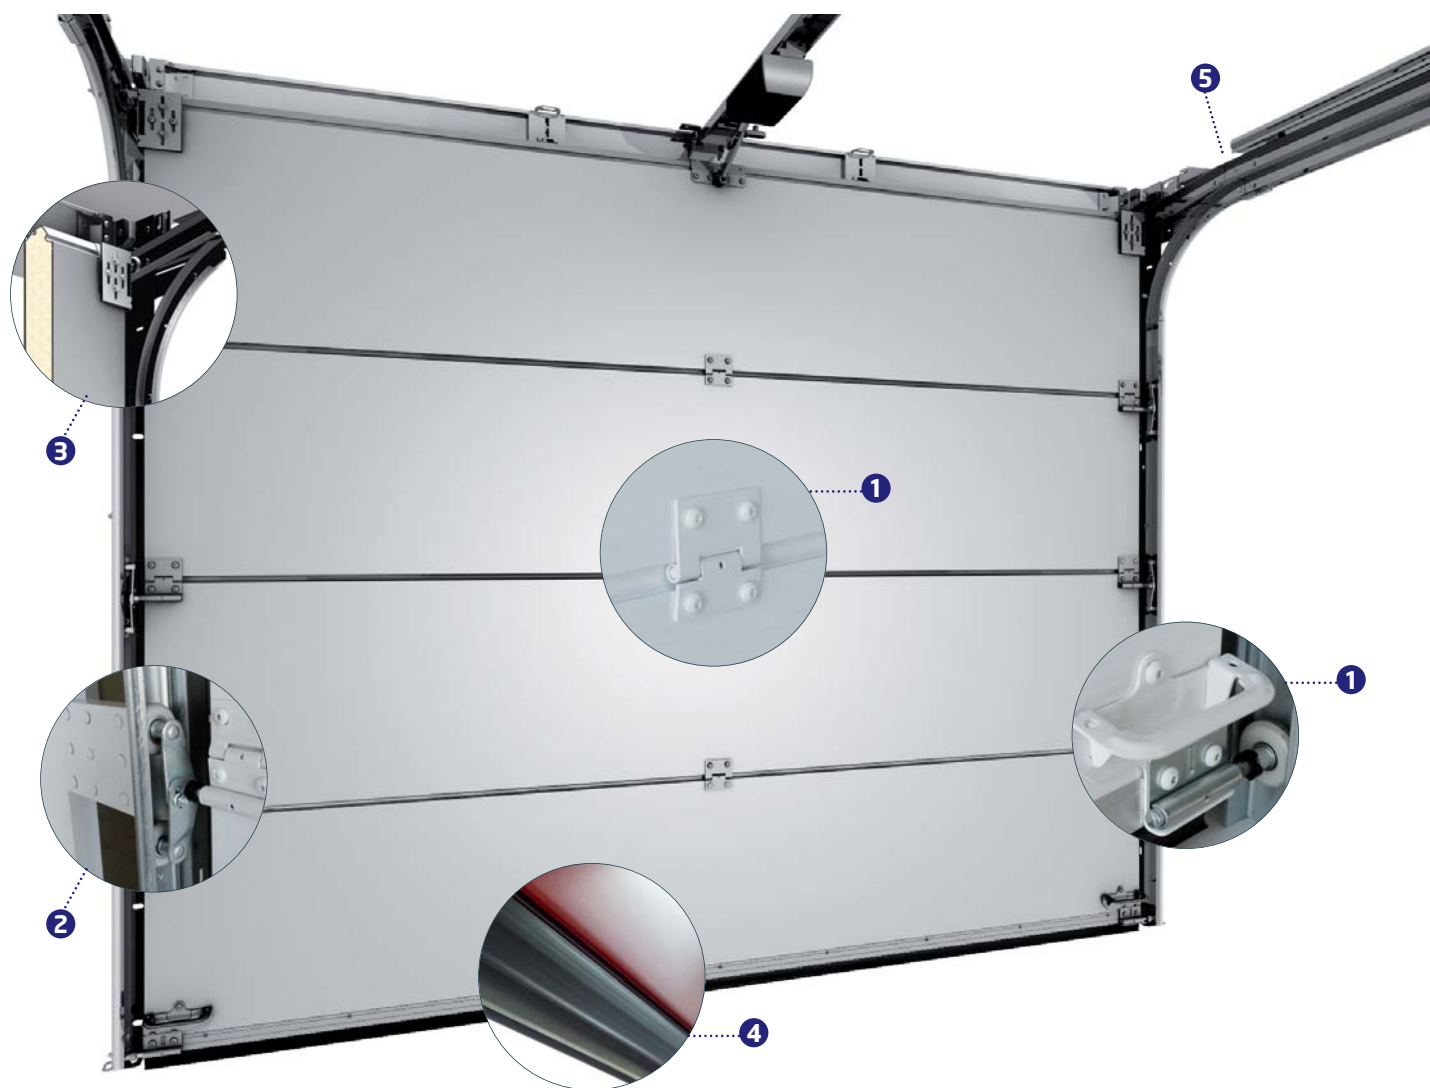

Porte de garage sectionnelles

Détails produits

- 1 • Accessoires laqués blanc de série sur les portes sur-mesure
- 2 • Double roulette par chariot de coulissement en matière auto-lubrifiante
- 3 • Étanchéité parfaite entre les panneaux grâce au joint dans la partie femelle qui se comprime à chaque manœuvre sans s'user.
- 4 • Joint pré-monté et changeable sans démonter le panneau
- 5 • Ressorts linéaires : moindre usure, invisible, plus de sécurité

• Coloris de base :



11 coloris* préférentiels et

2 tons bois (uniquement sur la finition Lisse)

* RAL 1015, 3000, 3003, 5010, 6005, 6009, 7035, 7040, 9002, 9006, 9010.

Accessoires

> portes de garage sectionnelles

Motifs de panneaux


> Une esthétique soignée qui s'accordera parfaitement avec votre habitation

- **Fabrication sur-mesure des panneaux**

Tous les panneaux de votre porte ont la même hauteur et largeur, sans aucune recoupe.

- **Vernis haute résistance de série**

Anti-rayure, anti-poussière et qui protège du brouillard salin

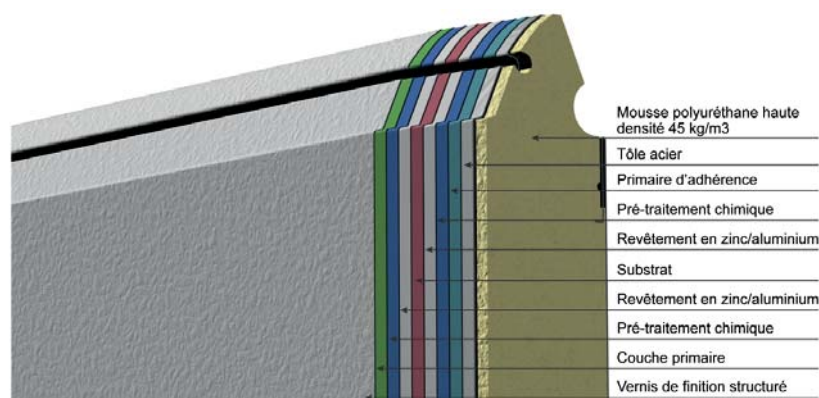

> 5 motifs de panneaux



1 rainure



2 rainures centrées



2 rainures extérieures



K7




Sans motif

> Textures

- **3 textures extérieures**



Lisse



Stucco



Woodgrain

- **1 texture intérieure**



Micovague

- Épaisseur panneau : 40 mm

- Épaisseur tôle acier : 0,45 mm en finition stucco et woodgrain - 0,6 mm en finition lisse

Hublots

Hublots verre feuilleté



N° 70 Bande vitrée 3 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 71 Bande vitrée 4 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 72 Bande vitrée 5 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 73 Bande vitrée 6 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 112
Hublot alunox rond double vitrage
feuilleté transparent
(Ø255)



N° 78
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
sans motif transparent



N° 79
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
transparent croissillon laiton



N° 80
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié croix



N° 113
Hublot alunox rond double vitrage
feuilleté opaque
(Ø255)



N° 81
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié losange



N° 82
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié demi-cercle



N° 83
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié chapeau de gendarme



N° 84
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié soleil



N° 89
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
sans motif dépoli



N° 94
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié oiseaux



N° 95
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié soleil 2



N° 96
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié fleurs



N° 97
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié femme



N° 98
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié arbre couleur



N° 114
Hublot alunox carré double vitrage
feuilleté transparent
(230 x 230)



N° 115
Hublot alunox carré double vitrage
feuilleté opaque
(230 x 230)



N° 116
Hublot alunox losange double vitrage
feuilleté transparent
(230 x 230)



N° 117
Hublot alunox losange double vitrage
feuilleté opaque
(230 x 230)

Hublots plexi



N° 85
Hublot isolé plexi transparent
(511x321)
(blanc uniquement)



N° 86
Hublot isolé plexi carré opaque
(300x300)
(blanc uniquement)



N° 101
Hublot isolé plexi losange opaque
(300x300)
(blanc uniquement)

Décoration ALUNOX

Décoration en inox brossé (uniquement sur les portes Lisses)



Sectionnelles latérales



Porte sectionnelle latérale lisse

Les portes sectionnelles à refoulement latérale offre l'avantage de pouvoir utiliser l'intégralité du garage sur toute sa hauteur. L'ouverture de la porte n'entraîne aucun débordement extérieur.



Porte sectionnelle latérale avec hublots ALUNOX



Porte sectionnelle latérale lisse 2 rainures centrées

Les produits de cette gamme donneront à votre habitation un style moderne et contemporain et s'intégreront dans une architecture neuve comme en rénovation.



Porte sectionnelle latérale sans motif



Porte sectionnelle latérale motorisée
vue intérieure

DÉCORATION ALUNOX

Personnalisez votre porte de garage avec nos décorations ALUNOX. Design simple ou plus original, les décors ALUNOX s'adaptent à tous les styles d'habitations. (En option)

9 modèles ALUNOX BROSSÉ proposés dans notre gamme de portes de garage sectionnelles latérales :

- épaisseur de l'alunox : 1,5 mm
- format standard pour toutes les décors ALUNOX
- visuels réalisés sur des dimensions de 2100(h) x 2400(L)



Numéro



Mouette



Rectangle



Florida



Canisse



Indiana



Coralys



Eclat



Athéna

Éléments techniques

Porte de garage sectionnelles



Détails produits

- 1 • Accessoires laqués blanc de série
- 2 • Chariot à roulement à bille avec bandage thermoplastique silencieux
- 3 • Rail de guidage haut en aluminium thermolaqué blanc
- 4 • Bras articulation moteur réglable. Excellente tenue en position fermée
- 5 • Seuil aluminium

• Pré-cadre en aluminium thermolaqué blanc avec joint EDPM en périphérie

• Coloris de base :



11 coloris* préférentiels et

2 tons bois (uniquement sur la finition Lisse)

* RAL 1015, 3000, 3003, 5010, 6005, 6009, 7035, 7040, 9002, 9006, 9010.


Motorisation

> portes de garage sectionnelles

Porte sectionnelle plafond lisse



Bras moteur porte Plafond

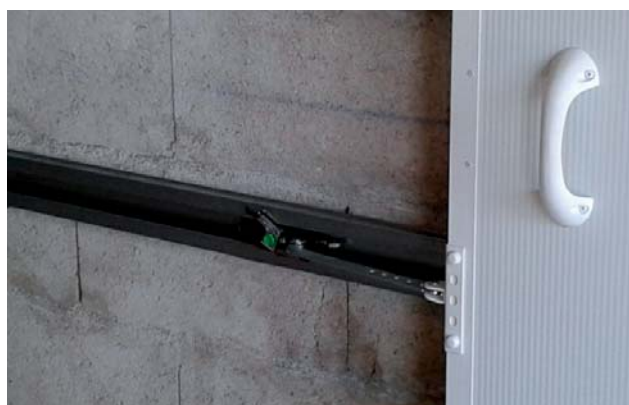

Bras moteur porte Latérale

Motorisation SOMMER

- Moteur tirant-poussant
- Boitier de commande déporté
- Récepteur radio intégré : MF 868.8 MHZ
- Éclairage et bouton-poussoir intégré
- Sortie 24 V.C.C pour accessoires
- Fonction ouverture partielle
- 2 télécommandes 4 fonctions
- Options :
 - digicode radio
 - bouton poussoir radio
 - autres options possibles sur demande



Motorisation BERNER

- Moteur tirant-poussant
- Récepteur radio intégré : MF 868.8 MHZ
- Éclairage led
- Sortie 24 V.C.C pour accessoires
- Verrou mécanique anti-effraction
- Fonction ouverture partielle
- Ouverture rapide
- 2 télécommandes 4 fonctions
- Options :
 - digicode radio
 - bouton poussoir radio
 - lecteur d'empreinte digitale
 - autres options possibles sur demande



Motorisation SOMFY

- Moteur tirant-poussant
- RTS ou IO
- Récepteur radio intégré
- Éclairage 40W
- Sortie 24 V.C.C pour accessoires
- Fonction ouverture partielle
- 2 télécommandes 4 fonctions
- Options :
 - digicode radio
 - bouton poussoir radio
 - autres options possibles sur demande



Portes de garage enroulables

DP55/DP77

Functionnelle & moderne



Porte de garage enroulable Alu DP77 avec lames hublots

La porte de garage enroulable est idéale lorsque vous souhaitez garder vos murs disponibles. Cette porte, à la manière d'un volet roulant, est constituée de lames en aluminium qui s'enroulent autour d'un axe. Le système est masqué dans un caisson à pan coupé.

Détails produits

- **3 caissons à pan coupé** de 254, 300 ou 360 mm
- **2 tabliers alu double paroi injectée mousse** DP55 (55 x 14 mm) et DP77 (75 x 19 mm)
- **Coloris tablier**
blanc de base, tous coloris RAL sur demande
- **Coulisses aluminium**
- **Lame finale aluminium + joint**
- **Coloris coulisses + lame finale**
31 coloris standards + 1 ton bois
- **DVA** Dispositif de Verrouillage Automatique
- **Motorisation de base Somfy**
avec commande de secours, inverseur et contacteur à clé
- **3 automatismes Somfy au choix**
filaire, radio Axroll RTS, radio RTS ou IO

Motorisation

Coffre 360

- **Confort :**
console roulante,
manœuvre de secours



Moteur Rollixo

- **Sécurité :**
 - Pare-chutte intégré
 - Barre palpeuse radio optique



Portes de garage battantes

Charme & tradition



Porte de garage battante
2 vantaux Aluminium extrudé + pré-cadre

Détails produits 2 vantaux

Ouverture extérieure

Disponible en :

- **PVC classique, rustique et Standing**
- **Aluminium extrudé**
- **Option pré-cadre alu**



Porte de garage repliable
4 vantaux Aluminium isolé simple nervure

Porte de garage repliable
4 vantaux Aluminium isolé double mouchette
avec hublots




Détails produits 4 vantaux

Ouverture intérieure

Disponible en

- PVC Broché (ouverture extérieure possible)
- Aluminium isolé mouchette, isolé double nervure et simple nervure
- Option pré-cadre ALU pour la 4 vantaux ALU
- Option pré-cadre PVC pour la 4 vantaux PVC

Accessoires



Pré-cadre alu



Serrure carénage alu
3 points + béquille +
plaque



Serrure 3 points
zinguée blanc



Portes de garage coulissantes

Classique & intemporel



Porte de garage coulissant PVC Broché avec hublots

Faites confiance au savoir-faire et à la tradition. En alliant esthétique et qualité, donnez à votre habitat une apparence authentique.

Détails produits

Disponible en :

- **PVC Broché - dimensions sur mesure**
- **PVC Classique, Rustique et Standing - dimensions standards**
- **Aluminium extrudé - dimensions sur mesure**

Hublot rectangulaire




Notre gamme de coloris standards*

Nuancier

Nuances PVC

Les teintées masse

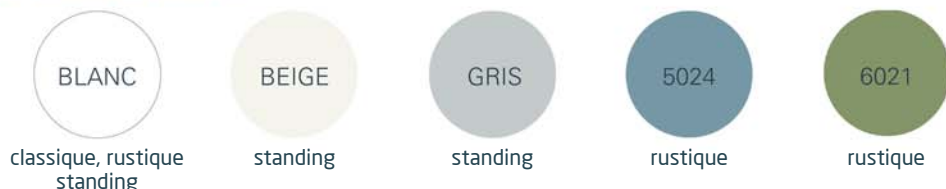

Plaxés



Nuances ALU

Satinées



Texturées



Tons bois (en option)



* Sauf sur les portes de garage sectionnelles - voir page 45 et 51.

Découvrez
nos autres produits

GYT
LA PERMETURE SUR MESURE

Les portails, clôtures, automatisme




AMBELLYA notre marque design en découpe laser

PANNEAUX DÉCORATIFS, PORTAILS, TREILLIS, JARDINIÈRES, GARDE-CORPS





Votre installateur conseil

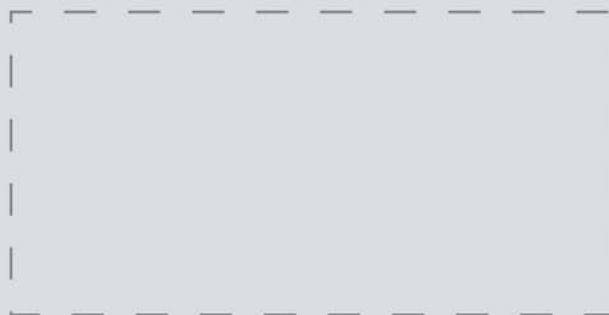

Un besoin ...
... une solution !

GYT
LA FERMETURE SUR MESURE

5 rue du Grand Pré - ZI de l'Ecuyère
BP 70633 - 49306 CHOLET Cedex

tél. : **02 41 62 54 29**
fax : 02 41 58 03 24

contact@gyt.fr

www.gyt.fr

Suivez-nous sur :

