

GÿT

LA FERMETURE SUR MESURE



Vos envies ...
...notre savoir-faire !

Volets / Portes de garage / Motorisations





Parce que votre cadre de vie est le reflet de votre identité, GYT, spécialiste de la fermeture sur mesure, imagine et crée des produits tendance qui vous ressemblent. Notre métier, rendre votre quotidien harmonieux et sécurisant.

Un savoir-faire à la française

Depuis 1976, GYT est le spécialiste de la fermeture sur-mesure. GYT conçoit, fabrique et commercialise des portails, des volets et des portes de garage en alliant savoir-faire artisanal et innovation.

Notre site de production de ST GEMME-LA-PLAINE (LUCON 85) conçoit et fabrique des volets battants, coulissants, persiennes et des portes de garage battantes, coulissantes et sectionnelles en y associant la motorisation adaptée.

Notre site de production de Ploëren (56) est spécialisé dans la fermeture enroulable : volets roulants, portes de garage enroulables, monoblocs en PVC et aluminium et axes motorisés.

Recherche et développement

Notre service R&D innove au quotidien aussi bien sur l'aspect technique que sur le design de nos produits. La notion de conception est capitale pour nous et vous garantit un produit de grande qualité.

Un réseau de professionnels

Soucieux de vous fournir la meilleure prestation possible, nous nous entourons d'un réseau de professionnels, présents à l'échelle nationale, partageant le même sens de l'exigence, du service et de la qualité.



Expertise & Savoir-faire reconnus

Notre engagement qualité

Les volets battants, coulissants, Persiennes et portes de garage en PVC, Aluminium et Acier Galvanisé bénéficient d'une garantie de 10 ans contre les vices de fabrication en conditions normales d'utilisation d'entretien et de maintenance (hors gamme Rustique RAL teinté masse 5024 et 6021 garantie 2 ans). Les panneaux des portes de garage sectionnelles sont garantis 5 ans. Les volets roulants et portes de garage enroulables sont garantis 2 ans contre les vices de fabrication en conditions normales d'utilisation d'entretien et de maintenance. Les automatismes sont garantis 5 ans, tous les accessoires, pièces d'usure et pièces d'articulation sont garantis 2 ans.



Notre gamme de volets battants/coulissants et portes de garage aluminium est labellisée QUALICOAT & QUALIMARINE.


GYT a fait le choix depuis longtemps d'utiliser uniquement des profils et tôles labélisés pour la fabrication de ses volets et portes de garage aluminium. C'est uniquement grâce à cette démarche de qualité que nous pouvons vous proposer des produits aluminium labélisés qui vous garantissent 10 ans la bonne tenue du laquage.



Composez vous-même votre projet

L'innovation est au coeur de notre métier, c'est pourquoi nous avons développé un configurateur 3D avec la possibilité de tester nos produits et modèles en différentes couleurs pour ensuite visualiser le rendu final en photo. Disponible et accessible par tous via notre site internet, le configurateur permet de se projeter en situation réelle et d'être sûr de faire le bon choix !

www.configurateur.gyt.fr

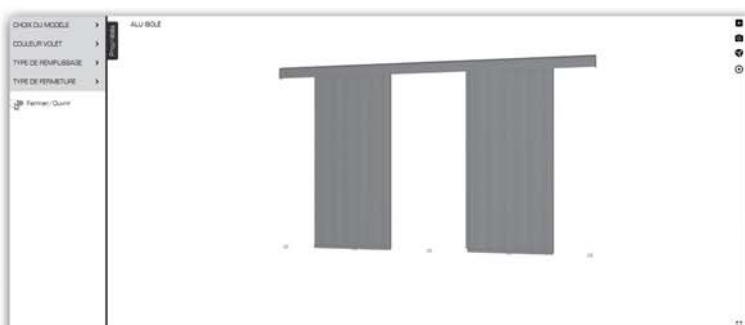

Créez ! Choisissez ! Visualisez !



ALU



Volets battants	06
Volets coulissants	14

PVC



Volets battants	20
Pré-cadre	26
Motorisations - Accessoires	27-28
Persiennes	29
Volets roulants	31
> Gamme réno	32
> Gamme tradi	33
Motorisations	34
Portes de garage	
> sectionnelles	37
> enroulables	49
> battantes	51
> coulissantes	53
Nuancier	54



Alu

Volets battants

*L'atout charme de
votre maison*



Gamme **Isolé** **simple nervure**

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.
Pas de 200 mm.



CONFIGURATION AU CHOIX avec remplissage vertical ou horizontal

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures




Barres seules




**Barres
et écharpes**



Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)




**Ame isolante en mousse
de polystyrène extrudé**



**Finition par U
mouluré périphérique
avec coupe d'onglet**



Pentures droites



**Simple nervure
pas de 200 mm**



32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Gamme **Isolé** **double nervure**

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.
Pas de 145 mm.



Vue extérieure - Volets fermés

CONFIGURATION AU CHOIX avec remplissage vertical ou horizontal

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures



Barres seules




Barres
et écharpes



Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)



Pentures droites



Double nervure



Tôle ALU 1 mm



Finition par U
périphérique
avec coupe d'onglet



Gamme Isolé mouchettes

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.
Pas de 95 mm.



Vue extérieure - Volets fermés

CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures




Barres seules



Barres et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)



Ame isolante en mousse de polystyrène extrudé



Finition mouchette



Finition par U périphérique avec coupe d'onglet



Barres et échapes moulurées



32 coloris standards + 3 tons bois - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Gamme **Isolé lisse**

Volet aluminium d'une épaisseur de 27 mm dont 1 mm pour chaque tôle alu et 25 mm de mousse isolante haute densité.



CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures




Barres seules



Barres et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)




Ame isolante en mousse de polystyrène extrudé



Pentures droites



Finition par U périphérique avec coupe d'onglet



Barres et échapes moulurées



Gamme **Extrudés**

Volet aluminium d'une épaisseur de 24 mm dont 1,5 mm pour chaque lame alu.

Possibilité d'isolation des lames par mousse.

Pas de 75 mm.



Vue extérieure - Volets fermés

CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures



Barres seules



Barres et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 12)



Finition mouchette



Pentures festonnées



Isolation des lames par mousse
(en option)




Barres et écharpes moulurées



32 coloris standards + 3 tons bois - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Éléments techniques

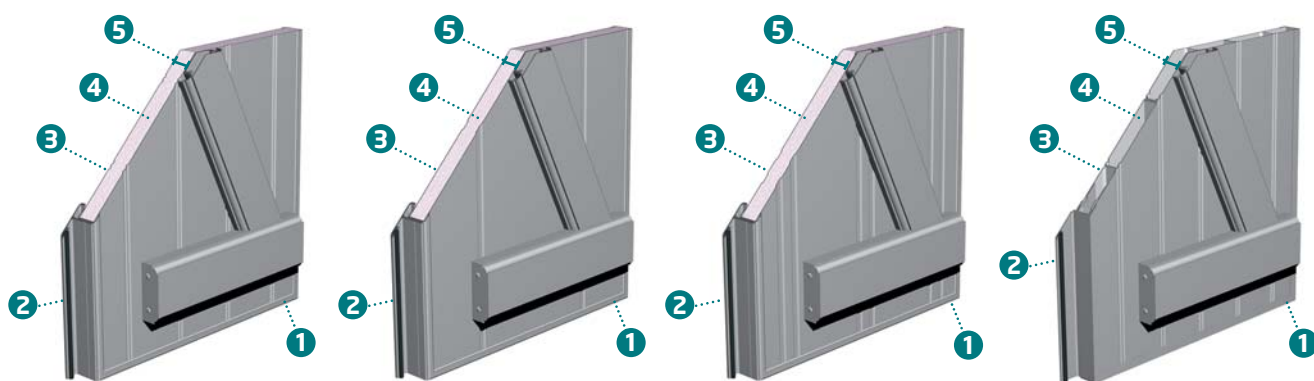

	Isolé Mouchette ou Tôle Lisse	Isolé Simple Nervure	Isolé Double Nervure	Extrudé
Légendes	1. Finition par U périphériques moulurés avec coupe d'onglet	1. Finition par U périphériques moulurés avec coupe d'onglet	1. Finition par U périphériques moulurés avec coupe d'onglet	1. Finition par U périphériques moulurés avec coupe d'onglet
	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture
	3. Tôle alu 10/10 ^{ème}	3. Tôle alu 10/10 ^{ème}	3. Tôle alu 10/10 ^{ème}	3. Épaisseur matière 1,5 mm
	4. Mousse polyuréthane haute densité >30 kg/m ³	4. Mousse polyuréthane haute densité >30 kg/m ³	4. Mousse polyuréthane haute densité >30 kg/m ³	
	5. Épaisseur panneau 27 mm	5. Épaisseur panneau 27 mm	5. Épaisseur panneau 27 mm	5. Épaisseur profil 24 mm
Finitions	Mouchette verticale (tôle lisse sans finition)	Simple nervure verticale (ou horizontale en option)	Double nervure verticale (ou horizontale en option)	Mouchette verticale
	Barres et écharpes moulurées	Barres et écharpes moulurées	Barres et écharpes moulurées	Barres et écharpes moulurées
Cintrage / Biais	Oui	Oui	Oui	Oui
Ferrage	Festonné Noir ou blanc Coloris assorti en option Droit pour la tôle lisse	Droit Noir ou blanc Coloris assorti en option	Droit Noir ou blanc Coloris assorti en option	Festonné Noir ou blanc Coloris assorti en option
Quincaillerie	Gonds, espagnolette et arrêt auto : Aluminium thermolaqué - Noir ou blanc - Coloris assorti en option			

Labels qualité



Gamme **Persienné****Ajouré****Chevronné****Plein horizontal ou vertical****Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical****Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical**

Détails produits

- **Cintre impossible**
- **Cadre** : 80x32 assemblé mécaniquement
- **Remplissage du cadre** : par lames alu
- **Ferrage** : pentures charnières de base et pentures équerres en option
- **Finitions** :

Ajouré**Chevronné****Plein**




32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Alu

Volets coulissants

Modernité et esthétique

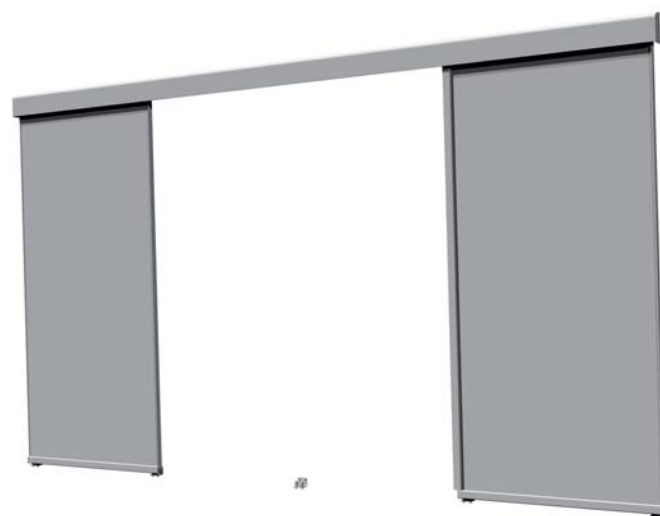

Gamme **Isolé****Mouchettes verticales****Simple nervure verticale ou horizontale****Tôle lisse****Double nervures verticales ou horizontales****Détails produits** (compléments d'informations techniques page 18)**Poignée cuvette
laquée à la couleur
du volet****Verrou
tableau****Finition par U
périphérique
avec coupe d'onglet****Epaisseur panneau
27mm.****32 coloris standards** - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Gamme **Persienné**



Plein horizontal ou vertical



Ajouré



Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical



Chevronné



Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical

Détails produits (compléments d'informations techniques page 18)

- Cadre 80x32 assemblé mécaniquement.
- Remplissage par lames alu.
- Serrure 3 points (en option)




Gamme **découpe laser**


Nos panneaux en découpe laser peuvent être intégrés à nos volets coulissants



Athéna

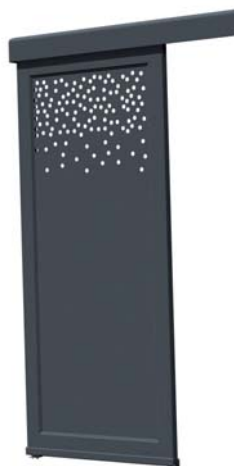

Bulles

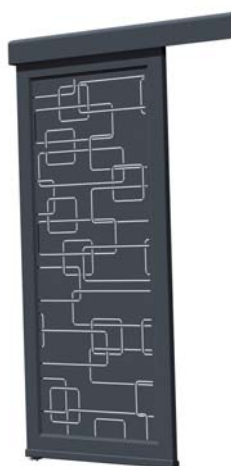

Carré



Delta D



Classica



Médina




Fissures



Horizon



Opaq

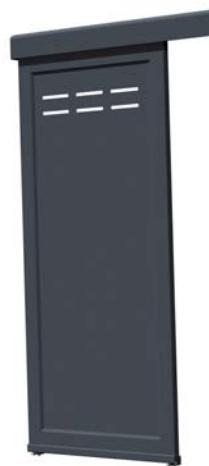

Elégance



Obturrence




Pile D

Détails produits


- Cadre 80x32 assemblé mécaniquement.
- Remplissage par tôle alu 20/10°.

Testez nos décors sur notre configurateur :
www.configurateur.gyt.fr

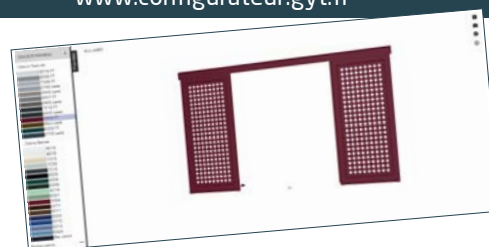

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Éléments techniques

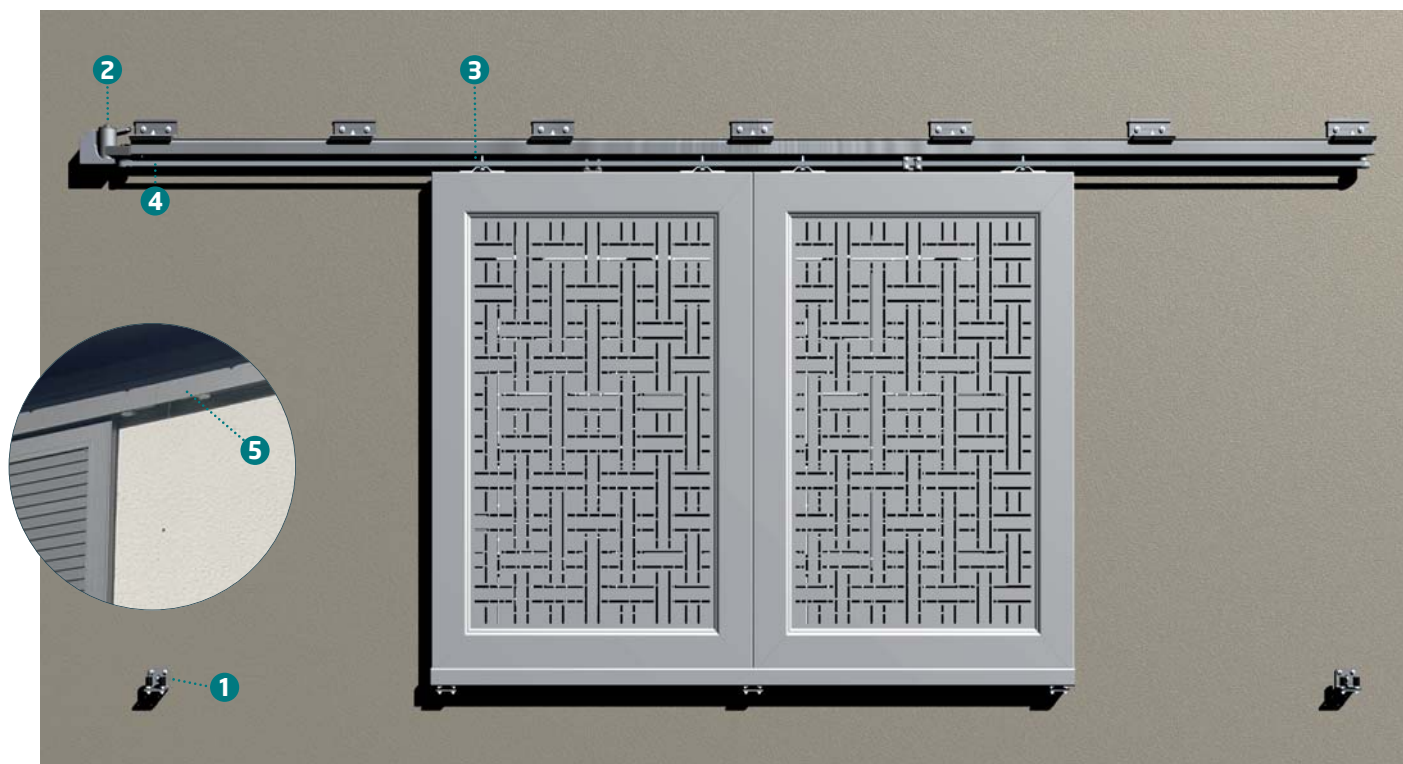

Détails produits

- 1 • Guide réglable à olives nylon évitant le bruit dû aux vibrations du volet**
- 2 • Moteur**
- 3 • Chariot avec roulements inox et bandage nylon pour une manœuvre silencieuse**
- 4 • Arrêt à pince**
- 5 • Bandeau profilé occultant en aluminium laqué à clipser permettant une maintenance aisée**



Butée avec réglage de la dureté des pinces.



Guide réglable façade



Guide réglable sur appui de fenêtre ou terrasse


Déplacements




Moteur Manton

- **Manuel**
- **Manuel synchronisé :**
le déplacement d'un volet entraîne l'autre.
- **Motorisé :**
moteur Manton à commande filaire ou radio.
Avec l'option filaire, la motorisation peut-être commandée par des émetteurs d'une autre marque.


7 types de montage

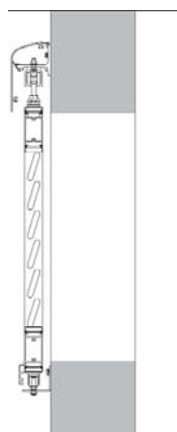


Simple voie

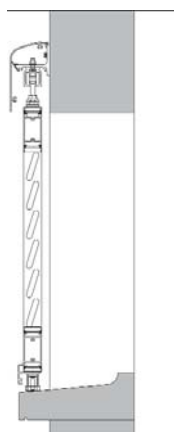


Simple voie
sur appui

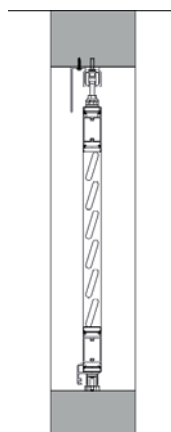


Simple voie
sous linteau

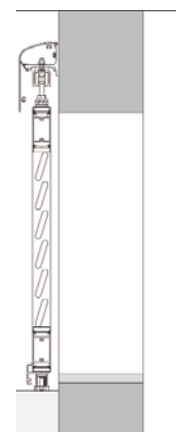


Simple voie
sur terrasse

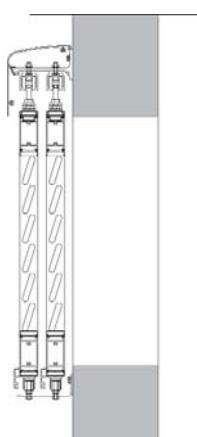

Double voie

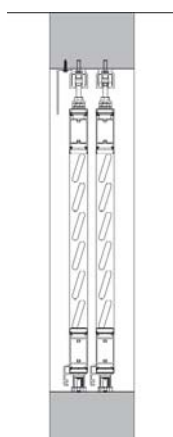

Double voie
sous linteau

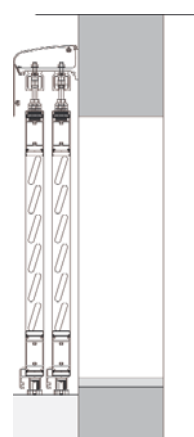

Double voie
sur terrasse

PVC

Volets battants

Classique & efficace



Gamme classique

Volet PVC d'une épaisseur de 24 mm dont 1 mm de matière pour chaque paroi.
Pas de 50 mm.



Vue extérieure - Volets fermés

CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures



Barres seules




Barres et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 23)



Pentures festonnées



Finition grain d'orge
pas de 50 mm



Coloris blanc uniquement

Gamme rustique

Volet PVC d'une épaisseur de 24 mm dont 1,3 mm de matière pour chaque paroi.

Mouchette avec un pas de 75 mm.



Vue extérieure - Volets fermés

CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures



Barres seules



Barres et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 24)




Pentures festonnées



Finition mouchette

11 coloris :

• 3 teintés masse



Blanc 9016



Bleu 5024



Vert 6021

• 6 plaxés



Rouge 3005



Bleu 5007



Bleu 5024



Vert 6005



Vert 6021



Gris 7016

• 2 plaxés ton bois



Chêne Irlandais



Chêne Doré

Gamme **standing**

Volet PVC d'une épaisseur de 28 mm
dont 2 mm de matière pour chaque
paroi.

Nervure avec un pas de 100 mm.



Vue extérieure - Volets fermés

CONFIGURATION AU CHOIX

Vue intérieure - Volets ouverts



Contre pentures



Barres seules




Barres
et écharpes

Détails produits (compléments d'informations techniques page 24)




Pentures droites



Nervure

11 coloris :

• 3 teintés masse




Blanc

Beige

Gris

• 6 plaxés

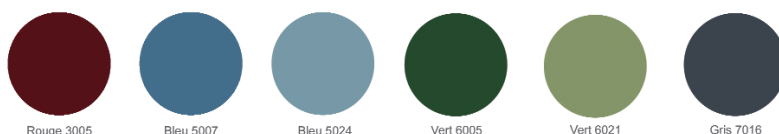

Rouge 3005

Bleu 5007

Bleu 5024

Vert 6005

Vert 6021

Gris 7016

• 2 plaxés ton bois



Chêne Irlandais

Chêne Doré

Éléments techniques



	Classique	Rustique	Standing
Légendes	1. Finition par U périphériques	1. Finition par U périphériques	1. Finition par U périphériques
	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture	2. Profil de battement assorti en fermeture
Épaisseur profil	24 mm	24 mm	28 mm
Épaisseur matière	1 mm	1,3 mm	2 mm
Finitions	Grain d'orge	Mouchette	Nervure
Cintrage / Biais	Oui	Oui	Oui
Ferrage	Festonné Noir ou blanc	Festonné Noir ou blanc Coloris assorti en option	Droit Noir ou blanc Coloris assorti en option
Quincaillerie	Gonds, espagnolette aluminium en option, arrêt auto, butées haute et basse en polyamide		
Renfort		U de renfort galva dans les volets PVC couleurs	

Labels qualité



Gamme **persienné****Ajouré****Chevronné****Plein horizontal ou vertical****Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical****Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical****Détails produits** (compléments d'informations techniques page 24)

- **Cintre impossible**
- **Cadre** : 80x36 thermosoudé
- **Épaisseur lame de remplissage** : 20 mm
- **Ferrage** : pentures et contre-pentures, équerres festonnées noir ou blanc
- **Coloris blanc uniquement**
- **Finitions** :

Ajouré**Chevronné****Plein**

Pré-cadre

Le pré-cadre permet d'habiller votre façade et de masquer les irrégularités des maçonneries. Dans le neuf, il offre l'avantage de ne pas fixer de gonds sur la maçonnerie et en rénovation, de cacher la coupe des anciens gonds.

Le pré-cadre existe en 3 ou 4 côtés.





Pré-cadre 3 côtés



Pré-cadre 4 côtés



- Profil en aluminium avec recouvrement de 65 mm
- Profil en L et joint périphérique pour une meilleure occultation
- Clips pour cacher les vis de fixation sur tableau
- Adaptable sur nos volets PVC et aluminium (hors volets cintrés et PVC persiennés)

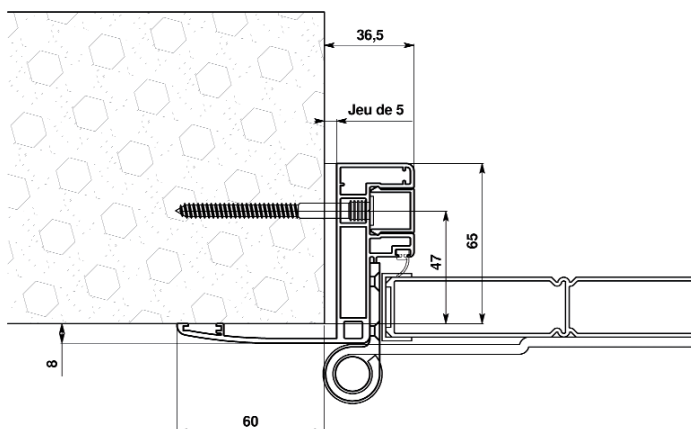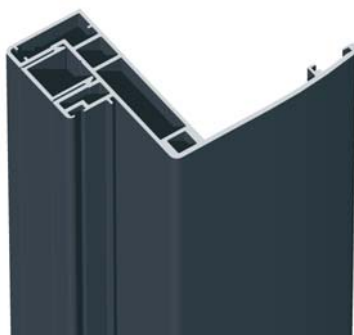

Motorisation


> volets battants



- LES AVANTAGES**
- Discrétion et silence
 - Fonctionnement fluide
 - Détection d'obstacle
 - Résistance à l'effraction
 - Batterie de secours intégrée

Commandes :

Système radio IO avec commande mural ou télécommande



SITUO 1 io PURE

Télécommande 1 canal permet de piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés somfy io.



SITUO 5 io PURE

Télécommande 5 canaux pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés io.



Smoove Sensitif IO

Module de commande SMOOVE Sensitif 1 io ouvert / fermé, mural, individuel ou de pièce.

Détails produits


- Adaptable sur l'ensemble de nos volets PVC et Aluminium, 1 et 2 vantaux
- 1 moteur par vantail
- Carter aluminium
- Compatible avec Connexoon et TAHOMA avec création possible de scénario et retour d'information sur l'état des volets
- Gestion de l'ensoleillement intégrée : compatibilité native avec le capteur d'ensoleillement SUNIS
- Coloris de base =

> Carter : 5 couleurs + 1 Ton bois en option



> Bras et coulisseaux : 3 couleurs


3 types de pose

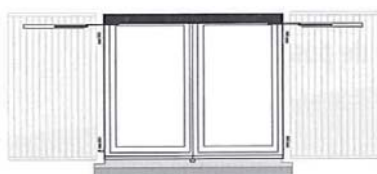

Sous linteau



Garde-corps

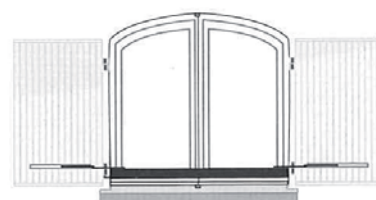

Appui de fenêtre

Accessoires > volets battants

Ferrages



Pentures festonnées



Pentures bout droit



Pentures charnières



Pentures équerre fixes



Pentures équerre réglables

En option pour
les volets
persiennés



Pentures réglables

Réglage de la hauteur du volet

Double réglage du déport et
de la longueur de la penture

Systèmes de fermeture

Espagnolette

De base :
Polyamide pour
volets PVC
et Aluminium pour
volets Alu



Serrure 3 points carénage ALU

Coloris : Noir / Blanc de base
et coloris assortis en option



Arrêts



Arrêt automatique (de base)
PVC ou ALU



Arrêt marseillais
PVC ou ALU



Arrêt à paillette



Arrêt
tête de bergère

Gonds



Gond platine
façade horizontale



Gond platine
façade verticale



Gond platine
tableau



Gond à sceller
chimiquement

Sécurité



Crochet crémaillère



Verrou SDO
uniquement en noir ou
blanc



Verrouilvolet



Barre de sécurité

Labels qualité



PVC

Persiennes

En toute discrétion...




Éléments techniques




- Composé de 4 à 12 vantaux repliables
- Constitué de lames verticales PVC - Epaisseur 14 mm
- Assemblage par double tiges en aluminium, serties sur paumelles et charnières inox
- 1 seul coloris : blanc
- Accessoires inox
- Espagnolette alu ral 9016
- Système de projection en option laqué ral 9016

5 dispositions de poses


Dispo N°1




Dispo N° 2




Dispo N° 3



Dispo N° 4



Dispo N° 5



Volets roulants

Fonctionnel et intemporel



Gamme RÉNOVATION

La gamme rénovation manuelle ou motorisée s'adapte à tous les projets et à toutes les façades. Il s'intègre facilement grâce aux différentes possibilités de pose en extérieur.

Motorisation SOMFY ou ASA au choix



Installation du volet réno dans un coffre



Forme du coffre : pan coupé




Forme du coffre : 1/4 rond

Détails produits


Coloris tablier ALU

4 coloris + 1 ton bois

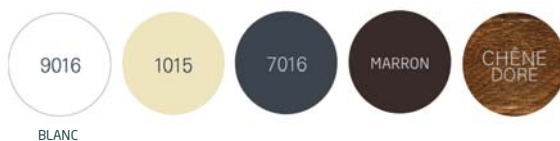

Coloris tablier PVC

2 coloris



Coulisses

aluminium (32 coloris standards + 1 ton bois)

Gamme TRADI


La gamme tradi s'intègre totalement dans votre façade, elle est esthétique et se pose parfaitement dans le cas de configurations complexes.

Motorisation SOMFY ou ASA au choix


Volets roulants



Installation du volet tradi dans un coffre



**Coffre BBC brique
demi linteau**



Coffre BBC enduit

Détails produits

Coloris tablier ALU lames 43

Coloris

4 coloris + 1 ton bois




Coloris tablier ALU lames 55

3 coloris



Coloris tablier PVC

2 coloris



Coulisses

aluminium (32 coloris standards + 1 ton bois)

Motorisation



LES AVANTAGES

La dernière génération de produits Somfy dispose d'une technologie radioexclusive : io-homecontrol® :

- Encore plus sûre avec sa très haute fiabilité radio.
- Avec retour d'information pour contrôler sans se déplacer l'exécution des commandes.

Commandes



Smoove IO

- Commande murale
- Touches individuelles ou de pièces
- Montée, stop, descente et «My»



Chronis IO

- Commande murale sans fil décrochable avec écran
- Anime des volets ou groupe de volets sélectionné en fonction de l'heure, la saison ou les moments de vie.



Situ 1 IO

- Télécommande 1 canal.
- Technologie radio Somfy : io.
- Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage.
- Commande locale monodirectionnelle, LED verte en fonctionnement.
- Fonctions : - montée, - descente, - stop et position favorite «my».
- Fonction "my" : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.



Situ 5 IO

- Télécommande 5 canaux.
- Technologie radio Somfy : io.
- Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage.
- Commande locale monodirectionnelle, LED verte en fonctionnement.
- Fonctions : - montée, - descente, - stop et position favorite «my».
- Fonction "my" : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.



Situ 5 Bi-radio IO/RTS

- La télécommande SITUO 5 Bi-RADIO permet de centraliser et de piloter toute sa maison, quel que soit le moteur radio Somfy.
- Sa technologie bi-radio permet de piloter à la fois des moteurs radio io et RTS.
- Télécommande de centralisation pour la maison, elle peut piloter jusqu'à 5 groupes d'équipements. Sur un même canal il est possible d'enregistrer et commander un moteur radio io et un moteur radio RTS.



Connexoon io

Avec la box domotique Connexoon, connectez et pilotez chaque environnement de la maison grâce à ses applis dédiées. Connexoon est compatible avec les équipements io-homecontrol et est disponible sur smartphone Android et IOS.

3 applications smartphone au choix pour commander jusqu'à 3 environnements de la maison : la fenêtre (volets et stores intérieurs) - la terrasse (store de terrasse) - les accès (portail et porte de garage).



Nina Timer

Télécommande à horloge pour l'automatisation de la maison avec gestion de scénarios.

Ecran tactile pour une interface intuitive et conviviale.

Télécommande à retour d'information pour être sûr que l'ordre a bien été exécuté.

Design innovant, plaisir visuel et mouvement naturel.



Tahoma

Avec la box domotique TaHoma, vivez une expérience unique de la **maison connectée** : contrôlez, centralisez et programmez tous les équipements connectés de votre maison ou appartement, pour plus de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique au quotidien. TaHoma est aujourd'hui l'une des solutions pour la maison connectée la plus complète du marché.



Nina Group

- Télécommande de centralisation pour gérer les pièces de la maison.

- Simplicité d'utilisation

- Design attrayant :

> Un produit ergonomique : intègre les codes des produits électroniques d'aujourd'hui (écran tactile, slide,...) et respecte notre ergonomie TaHoma.

> Un produit adapté : pensé pour un usage quotidien avec des fonctions intelligentes et compatible avec les principales applications de la maison (ouverture, éclairage, alarme, vélux, applications io Somfy...)

> Fonction exclusive : Natural Control !! Une simple pression sur l'écran suffit pour piloter en un seul geste la montée ou la descente de vos équipements favoris. Inutile d'entrer dans l'interface.

Motorisation



- Télécommande 1 canal
- Télécommande mural 1 canal
- Télécommande 5 canaux
- Horloge.
- Moteur radio ou filaire avec manœuvre de secours



Télécommande mural



Télécommande 1 canal



Télécommande 5 canaux

Motorisation solaire

somfy®

Résistant

Léger

Esthétique

Petit

Performant



Besoin de confort et de sécurité pour votre maison ? Découvrez notre gamme de volets roulants solaires SOMFY, une solution motorisée, accessible et performante qui va assurément vous séduire...

L'énergie solaire fait partie de notre quotidien, nous avons fait le choix chez GYT de vous proposer cette solution Somfy pour ces nombreuses qualités :



Durée de vie longue



La solution est robuste.

Durée de vie :

- panneau solaire : + 20 ans
- batterie : + 8 ans

Fiabilité



Pas besoin de soleil.

À elle seule, la lumière naturelle suffit pour charger la batterie et fonctionner quelles que soient les conditions météorologiques et géographiques.

Facile à poser



Solution idéale dans le cadre d'un projet de rénovation ou de construction.

L'installation du volet roulant solaire se fait sans soucis : pré diagnostic de la pose depuis Solar App et aucun raccordement électrique à prévoir.

Responsable



Produit éco-conçu.

Batterie et panneau recyclables à 78% et 94%.

Autonomie



une autonomie de 45 jours en obscurité totale

Portes de garage sectionnelles

Design & sécurité



Porte sectionnelle plafond Lisse avec 2 rainures écartées

Sectionnelles plafond



Porte sectionnelle sans motif avec hublots



Porte sectionnelle sans motif



Porte sectionnelle plafond Lisse
avec 2 rainures écartées

Nos portes de garage sectionnelles plafond garantissent un encombrement minimum (seulement 100 mm de retombée de linteau).

Elles s'ouvrent parallèlement au plafond, ainsi toute la largeur de votre garage reste utilisable. L'ouverture de la porte n'entraîne aucun débordement extérieur. Une fois ouverte, la porte n'est plus du tout visible et elle libère totalement le passage (idéal pour les véhicules hauts et les hauteurs de plafonds bas).

Cette gamme vous garantit une sécurité optimal grâce à un détecteur d'obstacle.

> Motorisez votre porte de garage
(pages 47 et 48)


> Retrouvez tous les hublots et
les accessoires pages 45 et 46.

DÉCORATION ALUNOX

7 modèles ALUNOX BROSSÉ proposés dans notre gamme de portes de garage sectionnelles plafond :

- épaisseur de l'alunox : 1,5 mm
- format standard pour toutes les décors ALUNOX
- visuels réalisés sur des dimensions de 2100(h) x 2400(L)

Personnalisez votre porte de garage avec nos décorations ALUNOX. Design simple ou plus original, les décors ALUNOX s'adaptent à tous les styles d'habitations. (En option)



Ligne



Numéro




Coralys




Athéna



Indiana




Canisse



Mouette

9 modèles ALUNOX BROSSÉ proposés dans notre gamme de portes de garage sectionnelles latérales :

- épaisseur de l'alunox : 1,5 mm
- format standard pour toutes les décors ALUNOX
- visuels réalisés sur des dimensions de 2100(h) x 2400(L)



Numéro



Mouette



Rectangle



Florida



Canisse



Indiana



Coralys




Eclat




Athéna

Décoration ALUNOX (Inox brossé)

(uniquement sur les portes Lisses)



Portes de garage sectionnelles plafond avec portillon

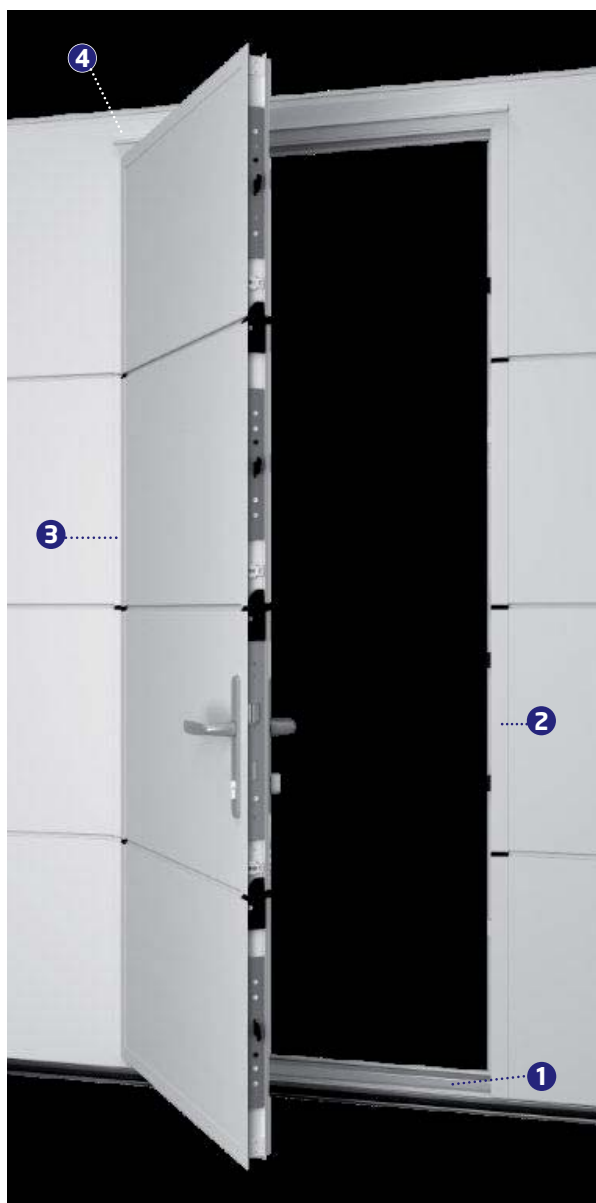

La porte de garage sectionnelle offre la possibilité d'intégrer un portillon. Ce système est très pratique si vous souhaitez accéder facilement à votre logement ou même à votre extérieur sans avoir à ouvrir entièrement votre garage. Esthétiquement, le portillon s'intègre parfaitement à l'ensemble de la porte de garage.




Sécurité maximale

grâce à sa serrure multipoint :
1 crochet de verrouillage par
panneau

Détails produits

- 1 • Seuil réduit (entre 50 et 70 mm)
- 2 • Profils alu laqués de la même couleur que la porte
- 3 • Charnières invisibles
- 4 • Ferme-porte réglable et encastré
- Option : sécurité portillon

Éléments techniques

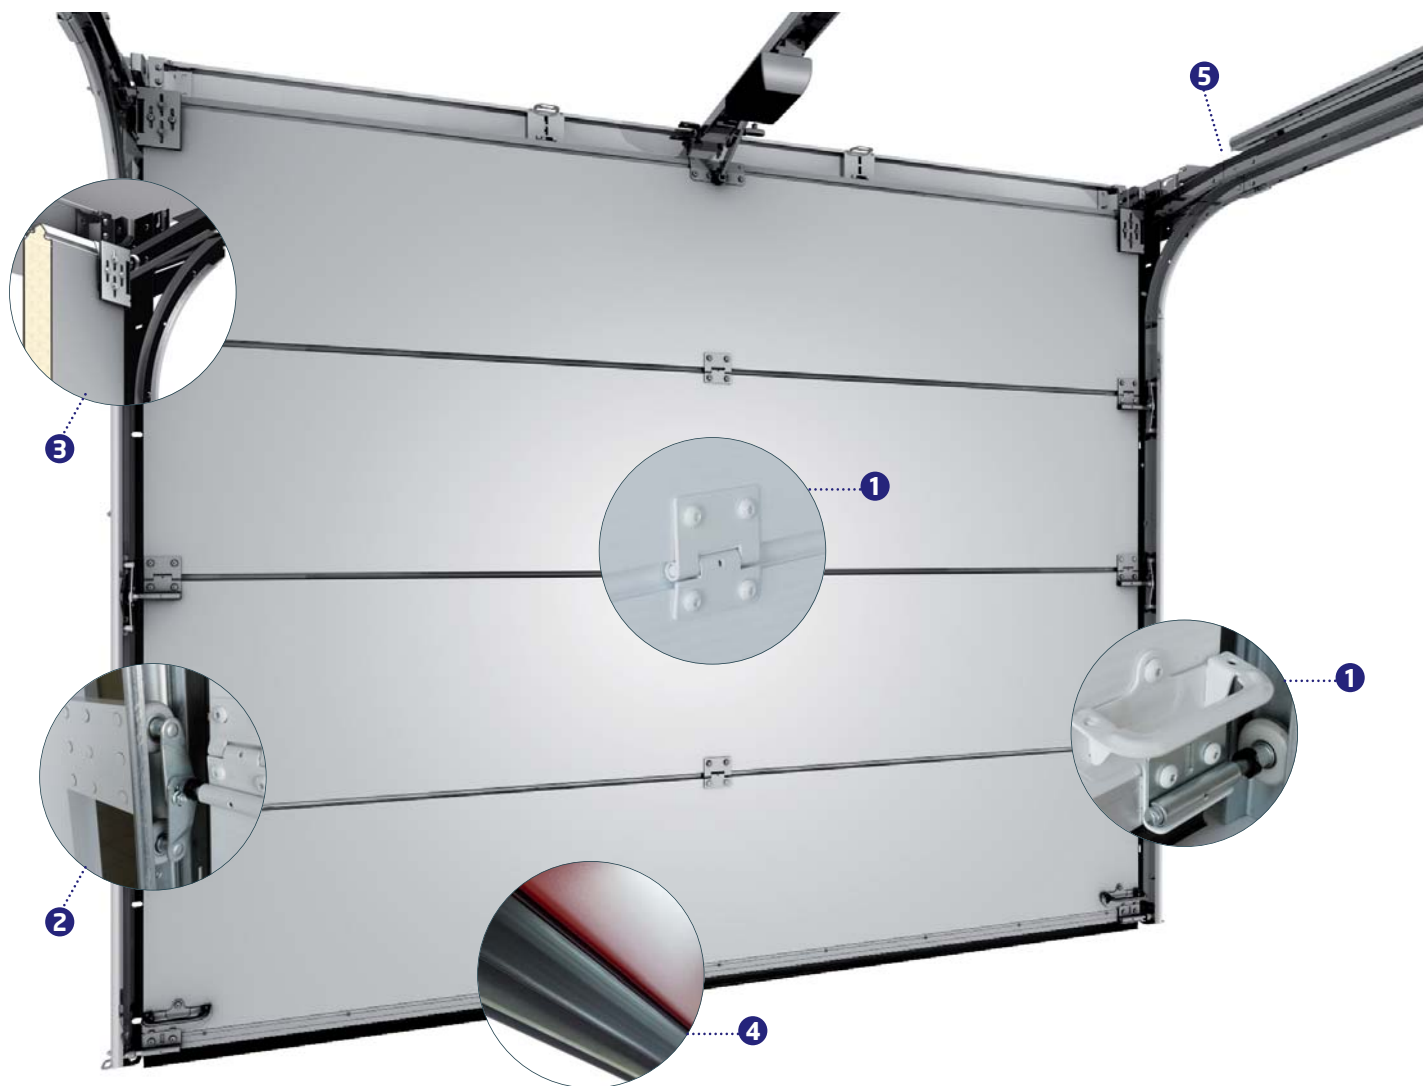

Détails produits

- 1 • Accessoires laqués blanc de série sur les portes sur-mesure
- 2 • Double roulette par chariot de coulissement en matière auto-lubrifiante
- 3 • Étanchéité parfaite entre les panneaux grâce au joint dans la partie femelle qui se comprime à chaque manœuvre sans s'user.
- 4 • Joint pré-monté et changeable sans démonter le panneau
- 5 • Ressorts linéaires : moindre usure, invisible, plus de sécurité

• Coloris de base :



9016



7016

12 coloris* préférentiels et
chêne doré uniquement sur la finition Lisse

* RAL 1015, 5010, 6005, 6009, 7035, 9010, 5003, 5014, 5024, 6019, 6021, 3004

Sectionnelles latérales



Porte sectionnelle latérale lisse

Les portes sectionnelles à refoulement latérale offre l'avantage de pouvoir utiliser l'intégralité du garage sur toute sa hauteur. L'ouverture de la porte n'entraîne aucun débordement extérieur. Tous nos panneaux sont réalisés sur mesure pour vous garantir l'équilibre parfait de chaque panneau (largeur identique de tous les panneaux) et esthétiquement obtenir un ensemble harmonieux.



Porte sectionnelle latérale avec hublots ALUNOX



Porte sectionnelle latérale lisse sans motif

Les produits de cette gamme donneront à votre habitation un style moderne et contemporain et s'intégreront dans une architecture neuve comme en rénovation.



Porte sectionnelle latérale lisse sans motif



Porte sectionnelle latérale motorisée
vue intérieure

Éléments techniques

Porte de garage sectionnelles



Détails produits

- 1 • Accessoires laqués blanc de série
- 2 • Chariot à roulement à bille avec bandage thermoplastique silencieux
- 3 • Rail de guidage haut en aluminium thermolaqué blanc
- 4 • Bras articulation moteur réglable. Excellente tenue en position fermée
- 5 • Seuil aluminium

- Pré-cadre en aluminium thermolaqué blanc avec joint EDPM en périphérie
- Coloris de base :



9016



7016

12 coloris* préférentiels et
chêne doré uniquement sur la finition Lisse

* RAL 1015, 5010, 6005, 6009, 7035, 9010, 5003, 5014, 5024, 6019, 6021, 3004

Accessoires

> portes de garage sectionnelles

Motifs de panneaux


> Une esthétique soignée qui s'accordera parfaitement avec votre habitation

- **Fabrication sur-mesure des panneaux**

Tous les panneaux de votre porte ont la même hauteur et largeur, sans aucune recoupe.

- **Vernis haute résistance de série**

Anti-rayure, anti-poussière et qui protège du brouillard salin

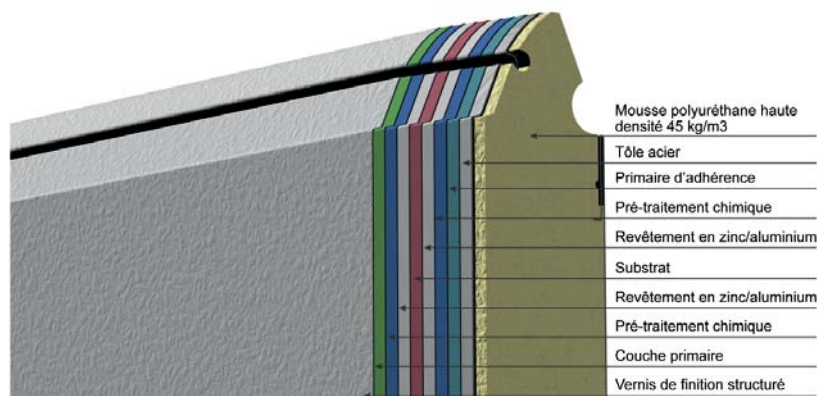

> 5 motifs de panneaux



1 rainure



2 rainures centrées



2 rainures extérieures



K7




Sans motif

> Textures

- **3 textures extérieures**



Lisse



Stucco



Woodgrain

- **1 texture intérieure**



Micovague

- **Épaisseur panneau : 40 mm**

- **Épaisseur tôle acier : 0,45 mm en finition stucco et woodgrain - 0,6 mm en finition lisse**

Hublots

Hublots verre feuilleté



N° 70 Bande vitrée 3 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 71 Bande vitrée 4 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 72 Bande vitrée 5 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 73 Bande vitrée 6 hublots verre feuilleté double vitrage (511x321) - motif sérigraphié lever de soleil



N° 112
Hublot alunox rond double vitrage
feuilleté transparent
(Ø255)



N° 78
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
sans motif transparent



N° 79
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
transparent croisillon laiton



N° 80
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié croix



N° 113
Hublot alunox rond double vitrage
feuilleté opaque
(Ø255)



N° 81
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié losange



N° 82
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié demi-cercle



N° 83
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié chapeau de gendarme



N° 84
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié soleil



N° 89
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
sans motif dépoli



N° 94
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié oiseaux



N° 95
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié soleil 2



N° 96
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié fleurs



N° 97
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié femme



N° 98
Hublot verre feuilleté double vitrage
(511x321)
motif sérigraphié arbre couleur



N° 114
Hublot alunox carré double vitrage
feuilleté transparent
(230 x 230)



N° 115
Hublot alunox carré double vitrage
feuilleté opaque
(230 x 230)



N° 116
Hublot alunox losange double vitrage
feuilleté transparent
(230 x 230)



N° 117
Hublot alunox losange double vitrage
feuilleté opaque
(230 x 230)

Hublots plexi



N° 85
Hublot isolé plexi transparent
(511x321)
(blanc uniquement)



N° 86
Hublot isolé plexi carré opaque
(300x300)
(blanc uniquement)



N° 101
Hublot isolé plexi losange opaque
(300x300)
(blanc uniquement)


Motorisation

> portes de garage sectionnelles

Porte sectionnelle plafond lisse



Bras moteur porte Plafond

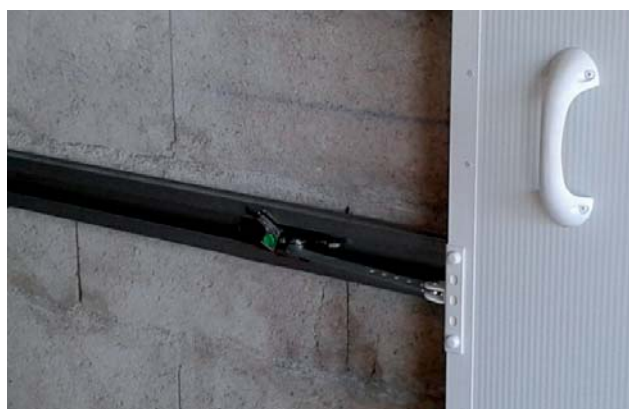

Bras moteur porte Latérale

Motorisation SOMMER

- Moteur tirant-poussant
- Boîtier de commande déporté
- Récepteur radio intégré avec possibilité de retour d'information sur l'émetteur
- Éclairage et bouton-poussoir intégré
- Sortie 24 V.C.C pour accessoires
- Fonction ouverture partielle
- 2 télécommandes 4 fonctions
- Options :
 - blocage magnétique de l'automatisme
 - capteur d'humidité pour créer une ventilation
 - alarme tentative d'effraction ou signal portillon ouvert
 - point lumineux fixe matérialisant la bonne position de la voiture
 - détecteur de mouvement qui allume l'éclairage du moteur
 - déverrouillage extérieur
 - batterie et chargeur



Motorisation

> portes de garage sectionnelles

Motorisation BERNER

- Moteur tirant-poussant
- Récepteur radio intégré : MF 868.8 MHZ
- Éclairage led
- Sortie 24 V.C.C pour accessoires
- Verrou mécanique anti-effraction
- Fonction ouverture partielle
- Ouverture rapide
- 2 télécommandes 4 fonctions
- Options :
 - digicode radio
 - bouton poussoir radio
 - lecteur d'empreinte digitale
 - autres options possibles sur demande



Motorisation SOMFY

- Moteur tirant-poussant
- IO
- Récepteur radio intégré
- Éclairage 40W
- Sortie 24 V.C.C pour accessoires
- Fonction ouverture partielle
- 2 télécommandes 4 fonctions
- Options :
 - digicode radio
 - bouton poussoir radio
 - autres options possibles sur demande



Portes de garage enroulables

DP55/DP77

Fonctionnelle & moderne



Porte de garage enroulable Alu DP77 avec lames hublots (en option)

La porte de garage enroulable est idéale lorsque vous souhaitez garder vos murs disponibles. Cette porte, à la manière d'un volet roulant, est constituée de lames en aluminium qui s'enroulent autour d'un axe. Le système est masqué dans un caisson à pan coupé (254, 300, 360 mm).

Détails produits

- **Coloris tablier**

blanc de base,
tous coloris RAL sur demande

- **Coloris coulisses + lame finale**

31 coloris standards + 1 ton bois

- **DVA** Dispositif de Verrouillage Automatique

Motorisation

- Automatisme de base filaire Somfy avec commande de secours, inverseur et contacteur à clé
- Automatismes Somfy en option :

Rollixo Optimo RTS :

Mode automatique (temporisation courte ou longue)

Détection d'obstacle automatique

Possibilité d'un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte

Rollixo Smart IO : (solution connectée)

Fermeture automatique, éclairage intérieur ou extérieur synchronisé... Possibilité de piloter en plus de la porte de garage, différents équipements de la maison depuis votre téléphone portable, système compatible avec de nombreux accessoires de confort ou de sécurité : alarme, lumière, visiophones, caméra, etc.

• Télécommande :



Télécommande de poche keygo io permet de piloter 4 produits ou groupes de produits. Robuste et optimisée pour la prise en main, on la transporte avec soi et dans la voiture. Une touche principale facilement identifiable au toucher pour ouvrir rapidement son portail ou sa porte de garage. Elle peut facilement être attachée au porte clef.

• Sécurité :

- Pare-chute intégré
- Barre palpeuse radio optique
- Déverrouillage avec manoeuvre de secours



Porte de garage enroulable avec lame bioclimatique

Portes de garage battantes

Charme & tradition



Porte de garage battante
2 vantaux Aluminium extrudé + pré-cadre



Vue intérieure

Détails produits 2 vantaux

Ouverture extérieure

Disponible en :

- PVC classique, rustique et Standing
- Aluminium extrudé
- Option pré-cadre alu



32 coloris standards + 3 tons bois - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)



Porte de garage repliable
4 vantaux Aluminium isolé simple nervure

Porte de garage repliable
4 vantaux Aluminium isolé double mouchette
avec hublots



Détails produits 4 vantaux

Ouverture intérieure

Disponible en

- **PVC Broché** (ouverture extérieure possible, coloris blanc - beige en option)
- **Aluminium isolé mouchette, isolé double nervure et simple nervure et tôle lisse**
- **Option pré-cadre ALU pour la 4 vantaux ALU**
- **Option pré-cadre PVC pour la 4 vantaux PVC**

Accessoires



Pré-cadre alu



**Serrure carénage alu
3 points + béquille +
plaque**



**Serrure 3 points
zinguée blanc**



Portes de garage coulissantes

Classique & intemporel



Porte de garage coulissant PVC Broché avec hublots

Faites confiance au savoir-faire et à la tradition. En alliant esthétique et qualité, donnez à votre habitat une apparence authentique.

Détails produits

Disponible en :

- PVC Broché - dimensions sur mesure
- PVC Classique, Rustique et Standing - dimensions standards uniquement : 2,40 m - 3 m - 3,60 m
- Aluminium extrudé - dimensions sur mesure

Hublot rectangulaire



verre polycarbonate




verre feuilleté opale

Notre gamme de coloris standards*

Nuancier

Nuances PVC

Les teintées masse

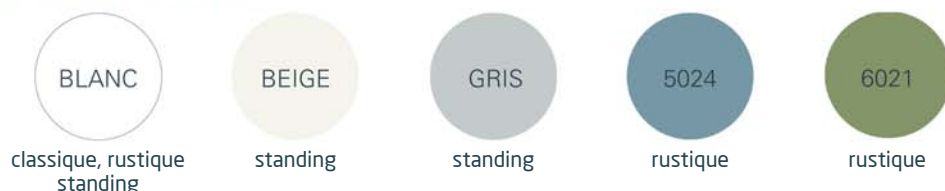

Plaxés



Nuances ALU

Satinées



Texturées



Tons bois (en option)



* Sauf sur les portes de garage sectionnelles - voir page 41 et 44.

Découvrez
nos autres produits

GYT
LA FERMETURE SUR MESURE

Les portails, clôtures, automatismes




AMBELLYA notre marque design en découpe laser

PANNEAUX DÉCORATIFS, PORTAILS, TREILLIS, JARDINIÈRES, GARDE-CORPS





Votre installateur conseil

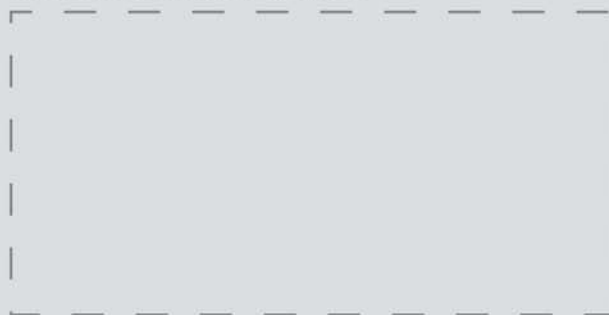

Un besoin ...
... une solution !

GYT
LA FERMETURE SUR MESURE

5 rue du Grand Pré - ZI de l'Ecuyère
BP 70633 - 49306 CHOLET Cedex

tél. : **02 41 62 54 29**
fax : 02 41 58 03 24

contact@gyt.fr

www.gyt.fr

Suivez-nous sur :

