



Fabrication française

Caractéristiques techniques

- Lames verticales en PVC extrudé alvéolaire, renforcées par des profils en U intérieurs
- 24 mm d'épaisseur
- Assemblage par broche rivetées sur les paumelles
- Finition avec U périphérique et profil de battement assortis en fermeture
- Dormant en cornière aluminium 30x30x2 mm
- Verrou « baïonnette » haut et bas sur les autres vantaux
- Butées basses sur plots
- Fermeture centrale par serrure 3 points bichro (en option)
- Béquille et plaque de propreté extérieure (en option)
- Hublot rectangulaire (en option)
- Pré-cadre PVC 3 côtés possibles (en option)

Fiabilité

- Structure garantie 10 ans
- Fabricant depuis 1976


Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.

Esthétique

- Finition brochée : épaisseur matière 1 mm
- Finition des lames en grain d'orge
- Pré-cadre PVC (en option)
- 9 coloris standards et 2 tons bois*

Les teintés masse

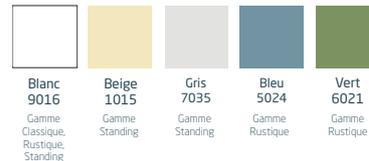

Les plaxés**



* Tous nos coloris PVC sont des coloris approchants.

**Coloris disponibles uniquement sur les gammes Rustique et Standing.