

Caractéristiques techniques

- Technique du menuisier : le tenon mortaise
- Technique du serrurier : la soudure
- Section des montants : 62x50 mm
- Section des traverses hautes : 34x44 mm
- Section des traverses de soubassement : 42x44 mm
- Intervalle entre les barreaux (Ouverture à la française et coulissante) : 100 mm
- Diamètre des barreaux : 22 mm
- Epaisseur des parois : 2 mm
- Démontable
- Disponible en modèle ajouré (barreaux), semi-jointif ou jointif
- Ouverture à la française ou coulissante
- Portail manuel ou motorisé

Qualité


- Thermolaquage Qualimarine®

Fiabilité

- Structure garantie 20 ans
- Fabricant depuis 1976
- Respect de la loi française (normes CE)

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.



Fabrication française


Esthétique

- Gonds, sabot et poignée laqués
- Soudures non apparentes
- 31 coloris standards

Les Texturés



Les Satinés

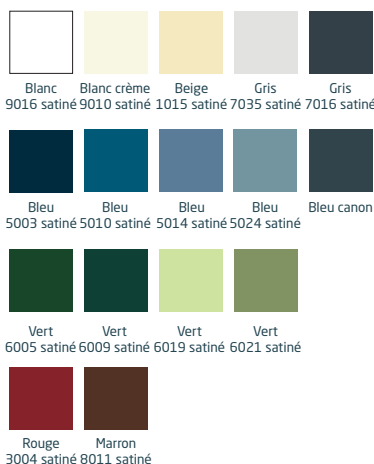

* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.

