



Caractéristiques techniques

- 27 mm d'épaisseur du panneau
- Chariot avec roulement inox et bandage nylon
- Arrêts à pinces en ouverture
- Manuel fermeture par verrou tableau à l'intérieur du volet
- Guidage réglable à olive nylon
- Finition par U périphérique avec coupe d'onglet
- Poignée cuvette laquée à la couleur du volet
- Bandeau profilé occultant en aluminium
- Volets coulissants motorisables Mantonio® radio ou solaire

Qualité

- Thermolaquage Qualimarine®

Fiabilité

- Garantie 10 ans

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.

Fabrication française


Esthétique

- 4 finitions possibles : lisse, mouchette (pas de 95 mm), simple nervure (pas de 200 mm) ou double nervure (pas de 145 mm)
- 31 coloris standards

Les Texturés



Les Satinés

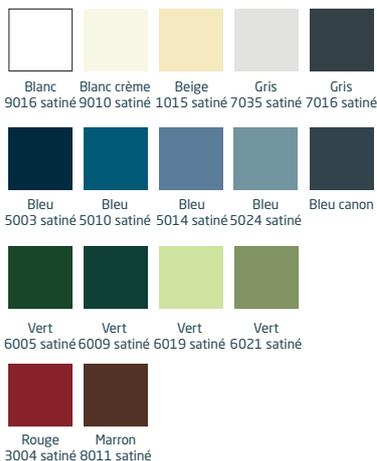

* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.