



Portes de garage | Motorisations
www.gyt.fr

Porte de garage Sectionnelle plafond



Les avantages

- Sécurité**: la porte est équipée d'un système anti-pince doigts conforme aux normes de sécurité en vigueur. Fabriquée en acier et munie de chariot double galets, la porte résiste aux effractions.
- Gain de place**: une ouverture parallèle au plafond pour libérer toute la hauteur de l'entrée de votre garage. Idéal pour les véhicules hauts et les hauteurs de plafond bas !
- Garantie**: les panneaux sont garantis 5 ans et le laque des portes est garantie 2 ans.
- Sur-mesure**: pour s'adapter à tous les projets mais aussi en dimensions standards.

Options

Décoration ALUNOX

Épaisseur de l'alunox : 1,5 mm
Format standard pour tous les décors ALUNOX



► Autres motifs disponibles sur demande

32 COLORIS AU CHOIX

dont 2 coloris de base : blanc 9016 satiné et gris 7016 satiné

Page 11



ATTENTION

Nous déconseillons fortement les couleurs foncées en cas d'exposition directe au soleil (plein sud) pour éviter un vieillissement prématûre des couleurs et des problèmes de dilatation susceptibles d'entrainer des cloquages ou des phénomènes de cintrage.

Hublots

Trois modèles de hublots rectangulaires :



N°85
522 x 365
Hublot isolé plexi transparent



N°89
522 x 365
Hublot verre feuilleté double vitrage dépoli



N°78
522 x 365
Hublot verre feuilleté double vitrage transparent

Motifs et textures des panneaux


Trois combinaisons possibles pour allier finitions et textures :



Lisse sans motif




Lisse une rainure
(uniquement en sur-mesure)



Woodgrain sans motif

Eléments techniques

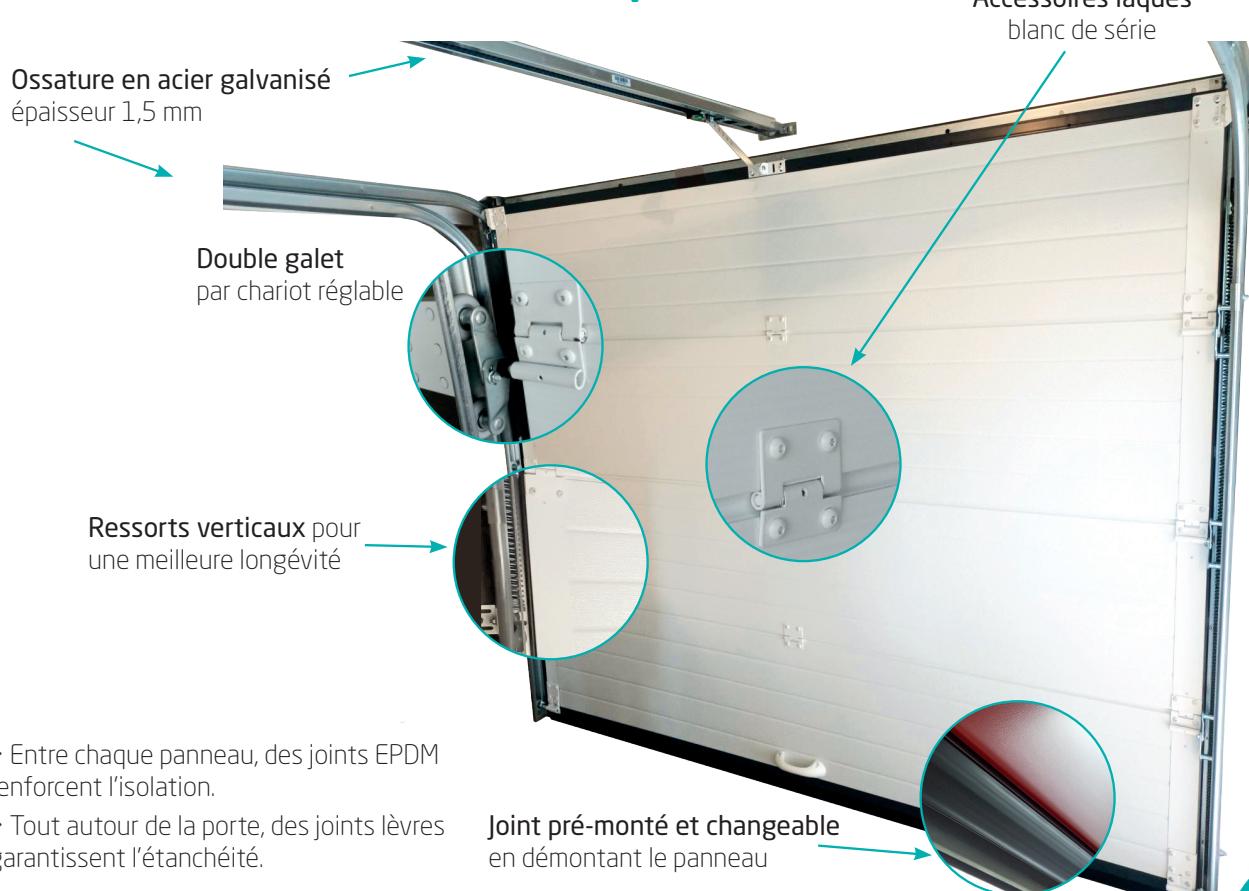

> Entre chaque panneau, des joints EPDM renforcent l'isolation.

> Tout autour de la porte, des joints lèvres garantissent l'étanchéité.

Notre offre
en dimensions
standards

Composition du panneau

Tôle acier galvanisé:
 > épaisseur 0,45 mm en Woodgrain
 > épaisseur 0,60 mm en lisse

Mousse polyuréthane haute densité

Couche de finition

Couche primaire

Prétraitement chimique


Revêtement en zinc / aluminium

Substrat

Revêtement en zinc / aluminium

Prétraitement chimique

Peinture protectrice

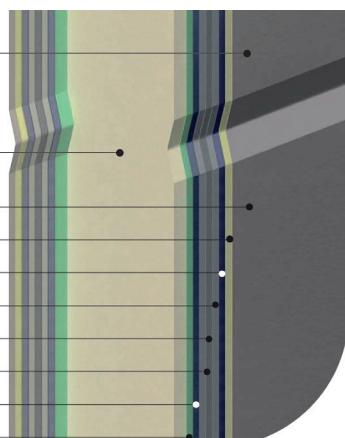

Données techniques

| | |
|--------------|---------|
| Largeur maxi | 4475 mm |
|--------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Hauteur maxi | 2500 mm |
|--------------|---------|

| | |
|----------------------|-------|
| Epaisseur du panneau | 40 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|-----------------------------|--|
| Retombée de linteau minimum | |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--------|
| > Porte manuelle | 130 mm |
| > Porte motorisée BERNER et SOMFY | 115 mm |
| > Porte motorisée SOMMER | 140 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| Ecoinçons minimum | 100 mm |
|-------------------|--------|

La porte de garage sectionnelle plafond existe en sur-mesure mais aussi en **dimensions standards** !

Dimensions standards (largeur par hauteur)

- 2400 x 2000
- 3000 x 2000
- 4000 x 2000
- 2400 x 2125
- 3000 x 2125
- 4000 x 2125

Deux coloris standards (uniquement)

- Blanc 9016 satiné
- Gris 7016 satiné

Motifs et textures des panneaux

- Lisse sans motif
- Woodgrain sans motif

Option possible

- Cache ressort

Porte de garage

Sectionnelle latérale



▶ Les avantages

- **Gain de place** : l'ouverture sur le côté permet d'utiliser l'intégralité de la hauteur de votre garage. Idéal pour garder un espace de stockage au plafond.
- **Garantie** : les panneaux sont garantis 5 ans et le laquage des portes est garantie 2 ans.

Options

Décoration ALUNOX

Épaisseur de l'alunox : 1,5 mm
Format standard pour tous les décors ALUNOX




▶ Autres motifs disponibles sur demande

Hublots

Trois modèles de hublots rectangulaires :



N°85
530 x 365
Hublot isolé plexi transparent



N°89
530 x 365
Hublot verre feuilleté double vitrage dépoli



N°78
530 x 365
Hublot verre feuilleté double vitrage transparent

32 COLORIS AU CHOIX

dont 2 coloris de base :
blanc 9016 satiné et
gris 7016 satiné

Page 11



ATTENTION

Nous déconseillons fortement les couleurs foncées en cas d'exposition directe au soleil (plein sud) pour éviter un vieillissement prématûr des couleurs et des problèmes de dilatation susceptibles d'entrainer des cloquages ou des phénomènes de cintrage.

▶ Motifs et textures des panneaux

Trois combinaisons possibles pour allier finitions et textures :



Lisse sans motif




Lisse une rainure



Woodgrain sans motif

Eléments techniques

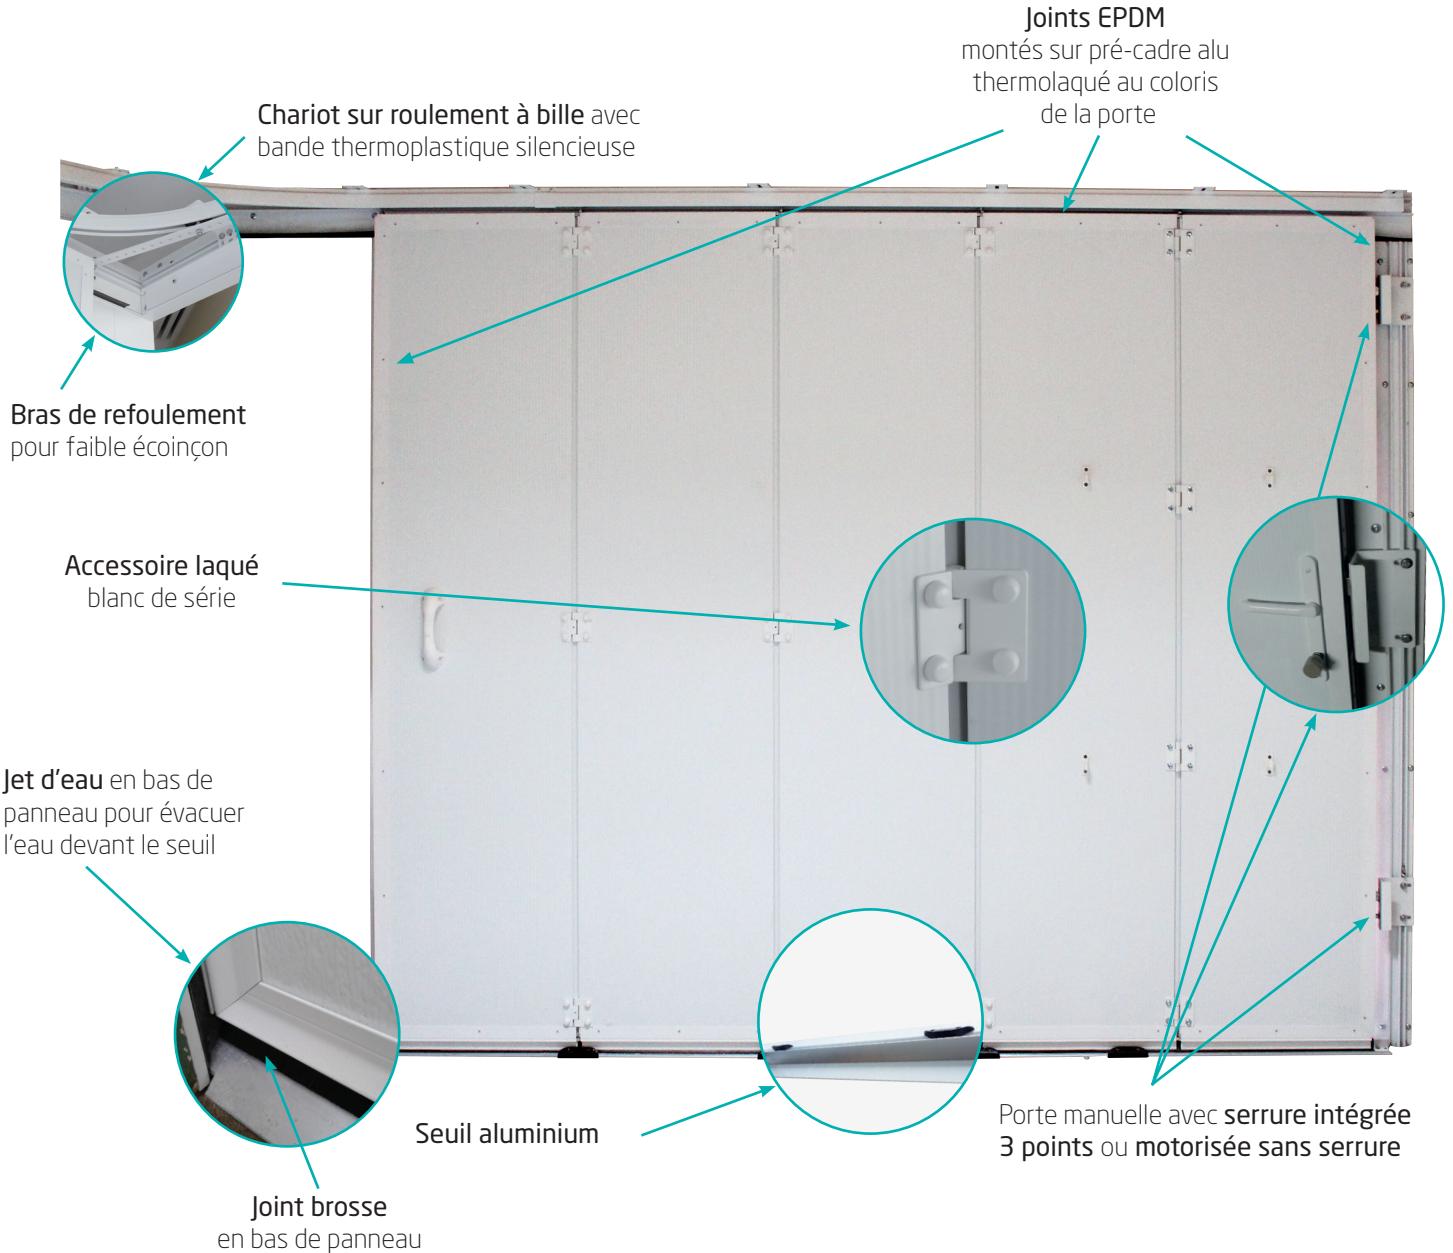

Composition du panneau

Tôle acier galvanisé:
 > épaisseur 0,45 mm en Woodgrain
 > épaisseur 0,60 mm en lisse

Mousse polyuréthane haute densité

Couche de finition

Couche primaire

Prétraitement chimique


Revêtement en zinc / aluminium

Substrat

Revêtement en zinc / aluminium

Prétraitement chimique

Peinture protectrice

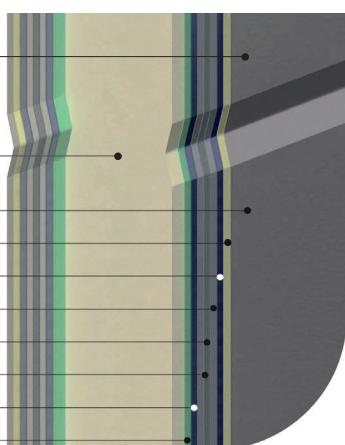

Données techniques

Largeur maxi 5500 mm

Hauteur maxi 2600 mm

Epaisseur du panneau 40 mm

Retombée de linteau minimum

> Porte manuelle ou motorisée 130 mm

Etude personnalisée systématique pour veiller au bon positionnement du moteur en fonction des écoinçons et retombée de linteau.

Porte de garage sectionnelle

Motorisation



SOMMER

| | Modèle S9050 | Modèle S9060 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Dimensions de la porte sans hublot | jusqu'à 8 m ² | jusqu'à 12 m ² |

Options

- Alarme tentative d'effraction (uniquement modèle S9060)
 - Déverrouillage extérieur
 - Batterie et chargeur
 - Clavier à code extérieur
- Autres options possibles sur demande

Pièce pour rabaisser le linteau à 100 mm (uniquement sur les portes sectionnelles plafond sur-mesure)



Éclairage de la zone lors des mouvements de la porte par Leds intégrées

Boîtier de commande déporté

avec 2 boutons poussoir intégrés



2 émetteurs radio

Clavier à code (en option)

BERNER

| | Modèle GA203 |
|------------------------|---------------------------|
| Dimensions de la porte | jusqu'à 12 m ² |



Options

- Clavier à code extérieur
 - Bouton poussoir radio
- Autres options possibles sur demande



2 émetteurs radio

Clavier à code radio (en option)

SOMFY

| | Modèle Dexxo Smart io |
|------------------------|---------------------------|
| Dimensions de la porte | jusqu'à 12 m ² |

io pour domotique

Rail monobloc anti-effraction



Éclairage de la zone lors des mouvements de la porte par Leds intégrées

Options

- Clavier à code extérieur
- Batterie et chargeur

► Autres options possibles sur demande



2 émetteurs radio

Emetteur mural Wall switch io (en option)



Digicode (en option)



Tahoma switch io (en option)

Porte de garage Coulissante



La porte de garage coulissante est disponible en **ALU** ou en **PVC**. Elle peut être équipée d'hublots pour laisser passer la luminosité dans votre garage.

La porte de garage coulissante reste un modèle classique et intemporel et répond à tous les types d'habitat.



Matériaux disponibles

- **PVC broché** 24 mm d'épaisseur, finition grain d'orge et disponible en blanc 9016 (de base) ou teinté masse beige 1015 (en option)
- **PVC Classique, Rustique et Standing** pour les dimensions standards uniquement en largeur 2,40m, 3m et 3,60m
- **Aluminium extrudé** 24 mm d'épaisseur, disponible dans 32 coloris + 1 ton bois (coloris page 11)



Les labels Qualimarine, Qualicoat et Qualidéco s'appliquent sur les portes de garage coulissantes en aluminium extrudé.

RETRouvez NOTRE NUancier DES COLORIS

Page **11**



Béquille
(en option)



Finition mouchette
(ALU)



**Serrure 3 points
alu carénée**
(en option pour les portes PVC)

Trouvez l'inspiration pour votre future porte de garage sur notre site internet www.gyt.fr



Verre polycarbonate

Hublot rectangulaire
(en option et avec encadrement blanc ou noir)



Verre feuilleté opale



Seuil galva
(en option pour les portes PVC)



**Rail galva avec
chariot 2 roulettes**
(chariot luxe en option)

Porte de garage

Enroulable DP55/DP77



▶ Les avantages

- **Facilité de pose** : la porte de garage enroulable est très simple et rapide à poser.
- **Gain de place** : enroulée autour d'un axe, elle devient invisible une fois repliée sur elle-même.
- **Sécurité** : la barre palpeuse située à la base de la porte permet de stopper la fermeture en cas de détection d'obstacle.
- **Garantie** : la motorisation et l'automatisme de la porte de garage enroulable sont garantis 5 ans.

Types de pose




Pose en applique intérieure



Pose en applique extérieure



Pose sous linteau en extérieur



Pose sous linteau en intérieur

Données techniques

Section des coffres

- 254 mm compatible lame de 55
- 300 mm compatible lame de 55 et 77
- 360 mm compatible lame de 77

Dimensions des coulisses

- 80x27 mm pour un coffre de 254 mm
- 90x36 mm pour un coffre de 300 ou 360 mm

▶ Options

Lame hublot

Apportez une touche de luminosité dans votre garage en intégrant une ou plusieurs lames hublots à votre porte.




Dimensions du hublot 19 x 77 mm

Lame aération extrudée


Cette lame permet d'améliorer l'aération de votre garage.



Dimensions des grilles d'aération 19 x 77 mm



Lame alu 55



Lame alu 77



Coffre 360 mm



CÔTÉ COLORIS...

Deux coloris de base : blanc 9016 satiné et gris 7016 satiné.

Autre RAL sur demande. Nous consulter.

Porte de garage enroulable

Motorisation

somfy.

Nous vous proposons une motorisation **SOMFY CS** pour équiper votre porte de garage enroulable. Afin de vous apporter une sécurité et une facilité d'utilisation, cette porte comprend :



Un moteur CS
avec manoeuvre de secours



Un pare-chute intégré




Une barre-palpeuse
avec voyant indiquant
le bon fonctionnement



Trois automatismes sont possibles avec le moteur **SOMFY CS** :

▶ Commande filaire

- Deux points de commande : bouton poussoir et contacteur à clé



▶ Commande RTS

- Barre palpeuse filaire optique
- Deux émetteurs radio fournis
- Un bouton poussoir filaire
- Détection d'obstacle automatique
- Possibilité d'un éclairage déporté piloté indépendamment avec la porte



SOMFY Rollixo Optimo RTS

▶ Commande connectée io

- Barre palpeuse filaire optique
- Deux émetteurs radio fournis
- Détection d'obstacle automatique
- Un bouton poussoir filaire
- Possibilité d'un éclairage déporté piloté indépendamment avec la porte
- Equipements compatibles pour la domotique avec retour d'information



SOMFY Rollixo Smart io

Options io ou RTS



Emetteur mural 3 canaux Wall switch



Digicode radio



Tahoma Switch

Porte de garage Battante



Nos portes de garage battantes sont sur-mesure pour s'adapter à tous les projets.

2 vantaux : ouverture extérieure

La porte de garage 2 vantaux se replie en façade. Elle se compose de lames verticales avec barres et écharpes.



Barres
et écharpes



Précadre
(en option)



Ferrage assorti
(en option)

Matériaux disponibles

- PVC Classique 24 mm d'épaisseur, Rustique 24 mm renforcé et Standing 28 mm renforcé
- Aluminium extrudé 24 mm



Seuil galva
(en option pour les portes PVC)



Béquille
(en option pour les portes PVC)



Hublot rectangulaire
(en polycarbonate ou verre feuilleté opale et en option)



Serrure 3 points
alu carénée
(en option pour les portes PVC)

4 vantaux : ouverture intérieure


La porte de garage 4 vantaux est repliable à 90° pour un gain d'espace dans le garage.

Matériaux disponibles

PVC Broché 24 mm d'épaisseur, disponible en blanc 9016 (de base) ou teinté masse beige 1015 (en option)

- Grain d'orge
- Serrure 3 points galva

Pré-cadre PVC
(en option)



Aluminium isolé 27, disponible dans 32 coloris + 1 ton bois (coloris page 11)



Isolé mouchette
(pas de 95 mm)



Tôle lisse




Simple nervure
(pas de 200 mm)



Double nervure
(pas de 145 mm)

Pré-cadre ALU
(en option)



Joint



Utilisateur QMP-1274



Utilisateur QMP-1274



Les labels Qualimarine, Qualicoat et Qualidéco s'appliquent sur les portes de garage battantes en aluminium isolé et extrudé.

Trouver son coloris



► ALU & ACIER - 32 COLORIS + 1 TON BOIS (en option)

16 COLORIS TEXTURÉS



1 TON BOIS (en option)




Ton bois
chêne doré*

*uniquement sur les portes de garage coulissantes et battantes


► PVC - 9 COLORIS + 2 TONS BOIS

Les teintés masse

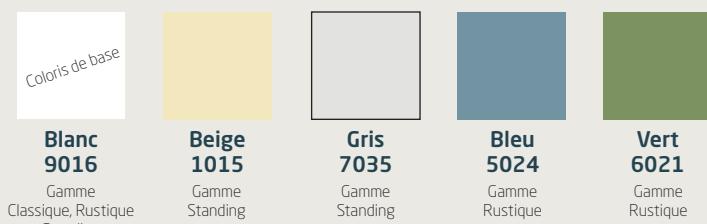

Tous nos coloris PVC sont des coloris approchants.

Les plaxés*

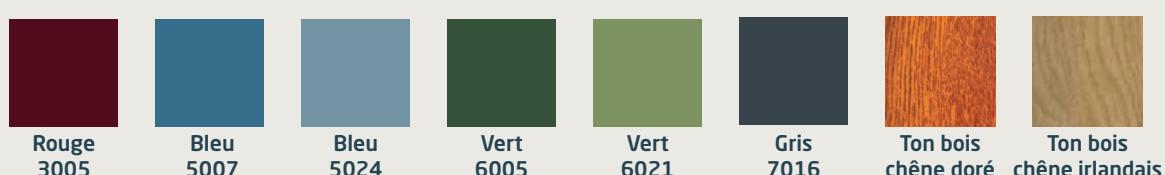

*uniquement sur les gammes Rustique et Standing



Retrouvez-nous



GYT Ambellya



GYT

5 RUE DU GRAND PRÉ
ZI DE L'ÉCUYÈRE - BP 70633
49306 CHOLET CEDEX

Tél. **02 41 62 54 29**
Mail **contact@gyt.fr**

www.gyt.fr

Votre installateur conseil