

Porte de garage acier

Fiche produit

Caractéristiques techniques

- Ossature composée de profilés en acier galvanisé d'une épaisseur 1,5 mm
- Panneaux sandwich de 40 mm de mousse polyuréthane haute densité insérée entre 2 plaques en acier galvanisé
- 2 cornières verticales porte-joints avec rails de guidage assemblés
- La suspension du tablier est assurée par 2 câbles
- Tôle en acier galvanisé de 0.60 mm pour les panneaux lisses
- Double galet par chariot réglable
- Joint pré-monté et changeable en démontant le panneau
- Joint périphérique et profil haut de finition
- Aspect extérieur lisse sans motif, lisse une rainure ou aspect woodgrain
- Accessoires laqués blanc de série
- Hublots rectangulaires (en option)
- 6 dimensions standards disponibles sur ce modèle

Fiabilité

- Panneaux garantis 5 ans

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.



Fabrication française


Esthétique

- Décoration ALUNOX possible, motifs en découpe laser (en option)
- 2 coloris de base (blanc 9016 et gris 7016 satiné)
- 32 coloris standards

Les Texturés



Les Satinés

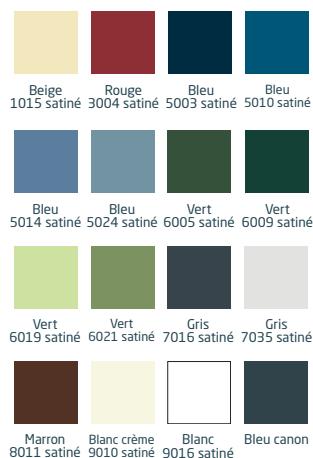

* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.



Utilisateur QMP-1274
Portée sur
www.qualimarine.fr

