

### Caractéristiques techniques

- Technique du menuisier : le tenon mortaise
- Technique du serrurier : la soudure
- Section des montants : 76x40 mm
- Section des traverses : 76x32 mm
- Section des barreaux : 65x18 mm
- Planches : mouchettes 100x18 mm ou double nervure 275x18 mm
- Epaisseur des parois : 2,3 mm
- Démontable
- Disponible en modèle ajouré, semi-jointif ou jointif
- Ouverture à la française ou coulissante
- Portail manuel ou motorisé (pas de moteur intégré sur l'ouvrant à la française)

### Qualité

- Thermolaquage Qualimarine®

### Fiabilité

- Structure garantie 10 ans
- Fabricant depuis 1976
- Respect de la loi française (normes CE)

### Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.



Fabrication française


### Esthétique

- Soudures non apparentes
- Gonds, sabot et poignée laqués en option
- 32 coloris standards

#### Les Texturés



#### Les Satinés

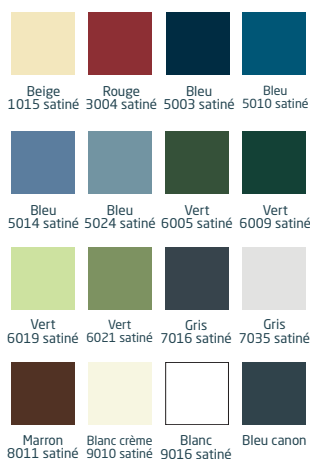

\* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.



Portée sur  
www.qualimarine.fr

