



Fabrication française

Caractéristiques techniques

- Cadre 80x32 mm assemblé mécaniquement
- Ferrage : pentures charnières, pentures équerres ou pentures réglables (en option)
- 4 remplissages disponibles (au choix) : ajouré, chevronné, plein ou mixte
- Profil de battement assorti en fermeture
- Assemblage du cadre par coupe d'onglet
- Forme droite uniquement (cintre impossible)
- Volets battants motorisables Somfy®

Qualité

- Thermolaquage Qualimarine®

Fiabilité

- Garantie 10 ans

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.


Esthétique

- 4 finitions possibles : lisse, mouchette (pas de 95 mm), simple nervure (pas de 200 mm) ou double nervure (pas de 145 mm)
- Pré-cadre aluminium 3 ou 4 côtés (en option)
- 32 coloris standards

Les Texturés



Les Satinés

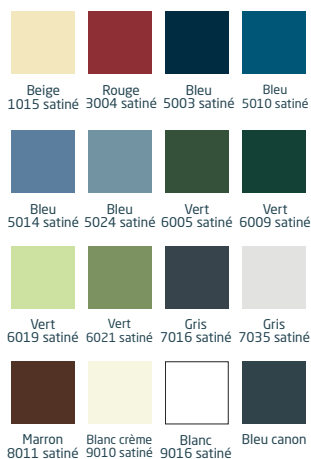

* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.