




Caractéristiques techniques

- Multitude de configurations
- Déplacement de 1 à 4 vantaux pour un poids total de 200 Kg
- Tension d'alimentation : 12V DC
- Puissance Max : 25 W
- Dimensions (lxLxh) : 150x50x73 mm
- Indice de protection : IP55
- Technologie du moteur : Brushless
- Vitesse linéaire : ~ 60mm/s
- Température d'utilisation : -20 à +60°C
- Fréquence radio : 433.92 MHz
- Longueur du câble moteur : 30 cm (rallonge de 3m en option)

Confort

- Simplicité, fiabilité et rapidité de pose
- Pas de raccordement au réseau électrique
- Plug & Play : raccordement des éléments par simples connecteurs
- Autonomie en énergie : pas de consommation et grande autonomie (jusqu'à 30 jours)
- Pilotable par les centrales domotiques du marché

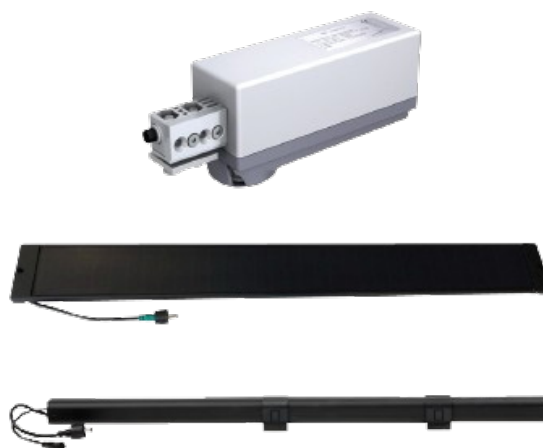

Fiabilité

- Conception et réalisation Made in France Manton
- Conforme aux exigences CE
- Conforme aux directives Européenne

Sécurité

- Type de fin de course : Dynamique (arrêt sur obstacle)
- Démarrage et arrêt progressifs – Détection d'obstacle