



Caractéristiques techniques

- Technique du menuisier : le tenon mortaise
- Section des barreaux : 65x18 mm
- Planches : mouchettes 100x18 mm
- Lisses hautes et basses : 100x40 mm
- Poteaux : 80x80 mm
- Fixation scellement (ou sur platine en option)
- Disponible en barreaudage droit semi-jointif ou droit jointif
- Epaisseur des profils : 2,3 mm
- Démontable

Fabrication française

Qualité

- Thermolaquage Qualimarine®

Fiabilité

- Garantie 20 ans
- Fabricant depuis 1976

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.


Esthétique

- 2 structures vides à composer : tôle pleine ou perforée, barreaux, planches, verre opale
- 32 coloris standards

Les Texturés



Les Satinés

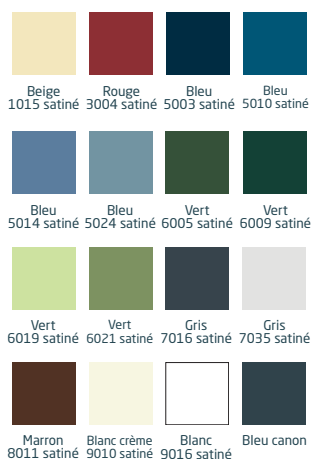

* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.



Portée sur
www.qualimarine.fr

