

Nouveauté 2026

Caractéristiques techniques

- Technique du serrurier : la soudure
- Traverses hautes et basses : 40x20 mm
- Hauteur par largeur : 2000 x 2000 mm maximum
- Poteaux : 60x60 mm
- Fixation scellement (ou sur platine en option)
- Diamètre des barreaux : 22 mm soudés en applique sur les traverses
- Bouchon en partie haute uniquement
- Disponible en barreaudage ajouré

Qualité

- Thermolaquage Qualimarine®

Fiabilité

- Garantie 20 ans
- Fabricant depuis 1976

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.

Le petit +

Variante possible de ce modèle avec des barreaux droits mais de différentes hauteurs.



Fabrication française


Esthétique

- 32 coloris standards

Les Texturés



Les Satinés

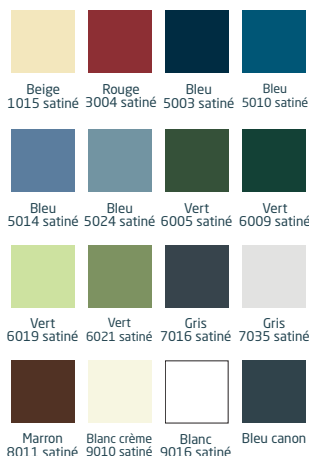

* Coloris RAL approchant, se référer impérativement à un nuancier.

